


NET ROLL

Εύκαμπτη αεριζόμενη εσωτερική επένδυση στέγης

Πλέγμα αερισμού πολυπροπυλενίου (PP) και ταινίες αλουμινίου με αυτοκόλλητο κορδόνι βουτυλίου

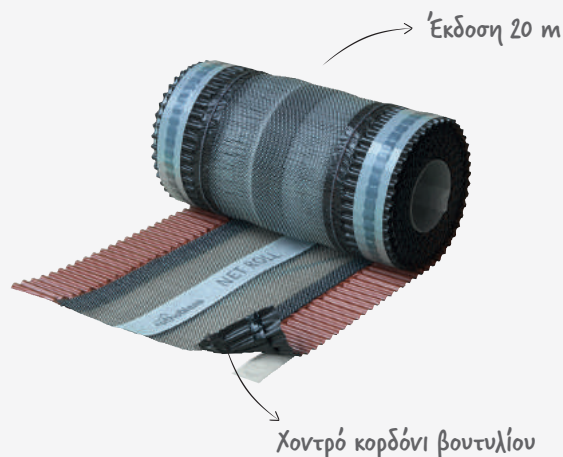


ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Το ύφασμα εξαερισμού από πολυπροπυλένιο παρέχει υψηλή ικανότητα προσαρμογής κατά την τοποθέτηση




ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το γλωσσάκι αερισμού που είναι ραμμένο και κολλημένο στα πτυχωτά περύγια εξασφαλίζει την ακεραιότητα της λύσης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και την αποτελεσματικότητά της σε βάθος χρόνου

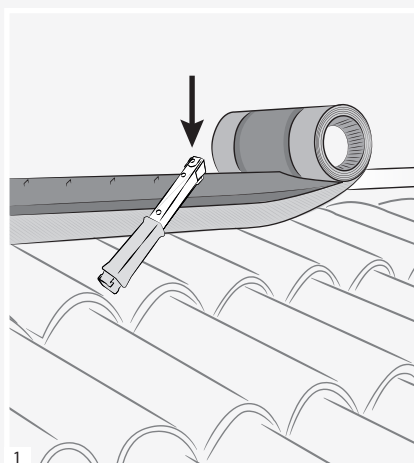

Ξετυλίξτε την εσωτερική επένδυση στέγης στο ξύλινο πηγάκι και στερεώστε με συνδετήρες ανά 50-60 cm

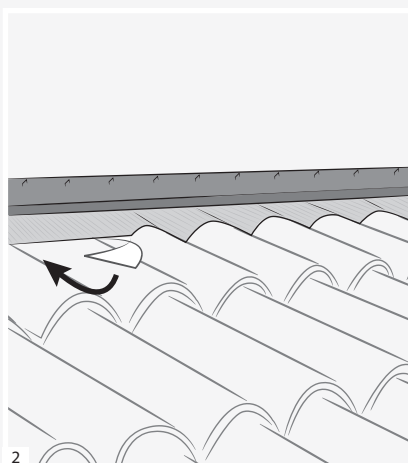

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και διαμορφώστε το γλωσσάκι σύμφωνα με το προφίλ των κεραμιδιών

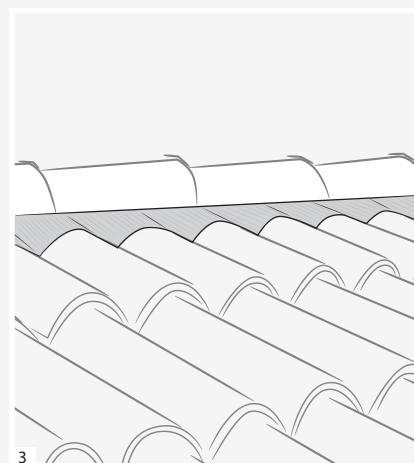


Τοποθετήστε τα κεραμίδια της κορυφογραμμής και ασφαλίστε τα με άγκιστρα στερέωσης PEAK HOOK

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	χρώμα	τεμ/συσκ
NETRED310	D71222	310	5	κόκκινο τούβλο	4
NETBR0310	D71224	310	5	καφέ	4
NETRED390 ⁽¹⁾	D71242	390	5	κόκκινο τούβλο	4
NETBR0390 ⁽¹⁾	D71244	390	5	καφέ	4
NETRED39020	D71262	390	20	κόκκινο τούβλο	1
NETBR039020	D71264	390	20	καφέ	1

BOX
ΕΚΔΟΣΗ 20 m

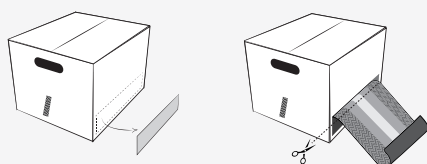

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Διέλευση αέρα	DIN 4108-3	περ. 150 cm ² /m
Δυνατότητα επέκτασης (πτυχωτά γλωσσάκια)	-	περ. 45 %
Θερμική αντοχή κορδονιού βουτυλίου	-	-40 / +90 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5 / +40 °C
Αντοχή σε ακτινοβολία UV (πτυχωτά γλωσσάκια)	-	μόνιμο
Υδατοστεγανότητα στο νερό (αν τοποθετηθεί κάτω από τα κεραμίδια)	-	σύμφωνα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +30 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

⁽¹⁾ Διατίθεται και σε μαύρη ανθρακί έκδοση 390 mm x 5 m x 4 τεμ/συσκ
Κωδικός: AERIUS390N