


NET ROLL

Гибкий вентилируемый уплотнитель под конек

Вентиляционная основа из полипропилена (PP) и алюминиевых полосок с клейким бутиловым шнуром

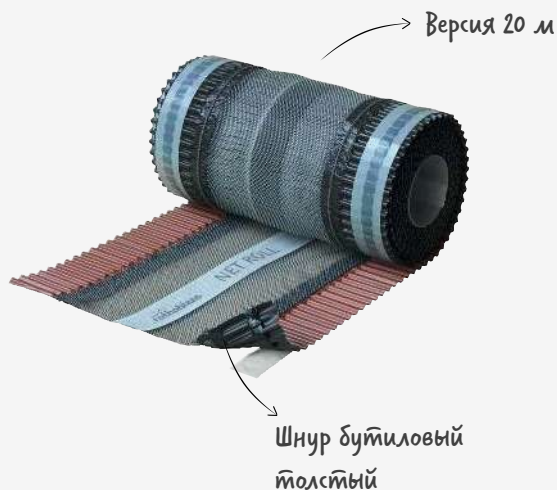


ГИБКОСТЬ

Вентиляционная ткань из полипропилена точно повторяет рельеф кровли




ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ


Вентиляционная лента соединена с гофрированным кантом строчным швом и клеем, что гарантирует ее целостность при укладке и долгий срок службы

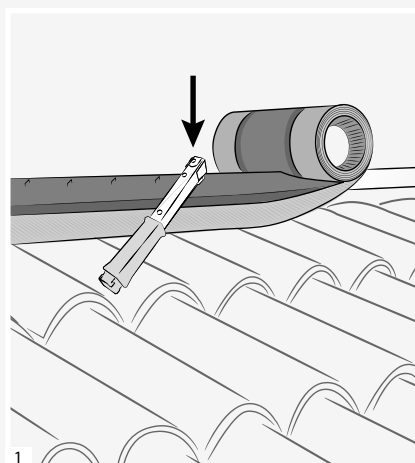

Уложить уплотнитель на деревянный брус и зафиксировать скобами через каждые 50–60 см.

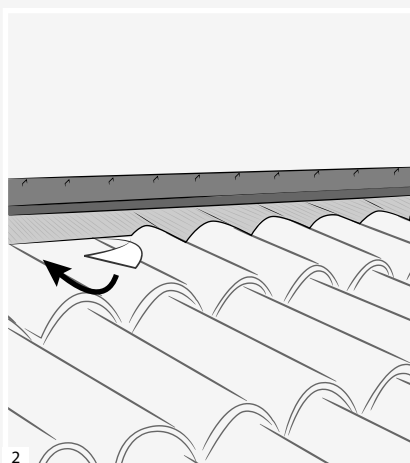

Снять защитную пленку и уложить гофрированную часть по рельефу кровли.

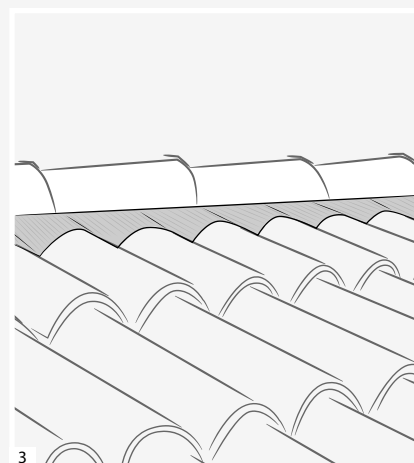


Уложить коньковую черепицу и закрепить ее крючками PEAK HOOK.

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	цвет	шт/упак
NETRED310	D71222	310	5	красный кирпич	4
NETBR0310	D71224	310	5	коричневый	4
NETRED390 ⁽¹⁾	D71242	390	5	красный кирпич	4
NETBR0390 ⁽¹⁾	D71244	390	5	коричневый	4
NETRED39020	D71262	390	20	красный кирпич	1
NETBR039020	D71264	390	20	коричневый	1

Версия BOX,
20 м

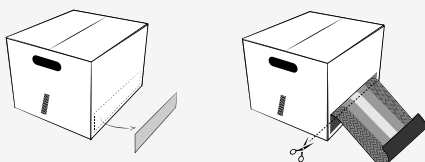

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Воздухопроницаемость	DIN 4108-3	ок. 150 см ² /м
Способность к расширению (гофрированная часть)	-	ок. 45 %
Термостойкость бутилового шнура	-	-40 / +90 °C
Температура при нанесении	-	+5 / +40 °C
УФ-стабильность (гофрированный кант)	-	постоянное
Водонепроницаемость (при монтаже под черепицу)	-	соответствует
Температура хранения	-	+5 / +30 °C

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

⁽¹⁾ Предлагается также в цвете «антрацит» 390 мм x 5 м x 4 шт/упак
Код: AERIUS390N