

NET ROLL

Elastīga vēdināta jumta kores lente

Polipropilēna ventilācijas tīkls (PP) un alumīnija joslas ar butilgumijas pašlīmējoša štropi




ELASTĪGS

Polipropilēna auduma ventilācija piedāvā augstas pielāgošanās spējas laika gaitā




DIVKĀRŠA DROŠĪBA


Ventilācijas pārlaidums, šūts un pielīmēts pie gofrētiem spārniem, nodrošina risinājuma integritāti tā montāžas laikā un efektivitāti laika gaitā

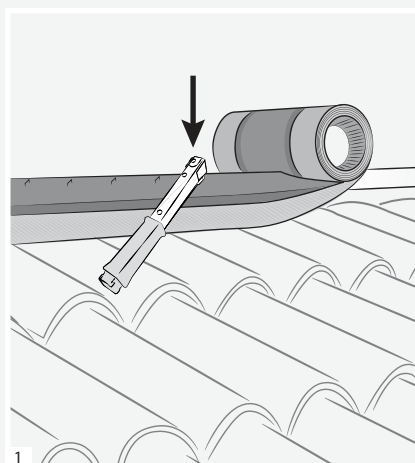

Atriniet jumta kores lenti uz koka sloksnes un nostipriniet ar skavām ik pēc 50 - 60 cm

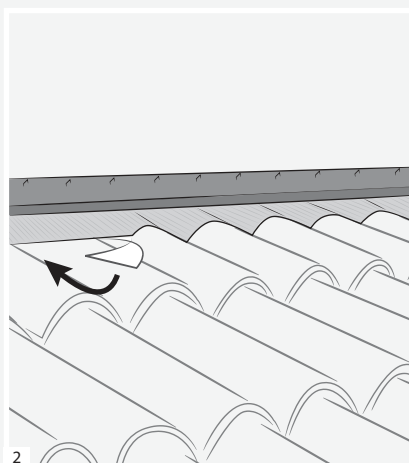

Noņemiet aizsargplēvi un izveidojiet gofrētu sloksni dakstiņu profilam

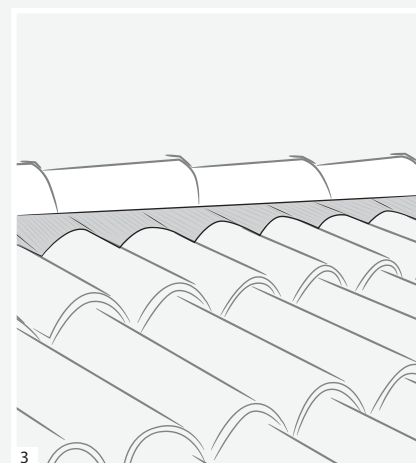


Atbalstiet dakstiņus uz jumta kores un nofiksējiet tos ar kores attures āķiem PEAK HOOK

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	krāsa	gab./iepak.
NETRED310	D71222	310	5	ķieģeļsarkans	4
NETBR0310	D71224	310	5	brūns	4
NETRED390⁽¹⁾	D71242	390	5	ķieģeļsarkans	4
NETBR0390⁽¹⁾	D71244	390	5	brūns	4
NETRED39020	D71262	390	20	ķieģeļsarkans	1
NETBR039020	D71264	390	20	brūns	1

BOX 20 m versija

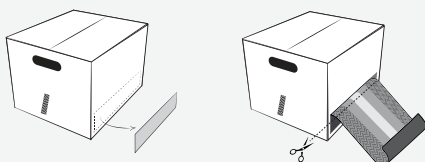

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Gaisa kanāls	DIN 4108-3	apt. 150 cm ² /m
Izplešanās spējas (gofrēta sloksne)	-	apt. 45 %
Butila štropes karstumizturība	-	-40 / +90 °C
Darba temperatūra	-	+5 / +40 °C
Izturība pret UV stariem (gofrēta sloksne)	-	pastāvīgs
Ūdens necaurlaidība (ja uzstādīts zem dakstiņiem)	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+5 / +30 °C

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekšējā telpā

⁽¹⁾ Pieejams arī antracīta melnajā versijā 390 mm x 5 m x 4 gab./iepak.
Kods: AERIUS390N