


ORION ROLL


Podslemenska izolacija iz aluminija

Nastavljiv profil iz pobarvanega aluminija, predhodno naluknjan, z butilno lepilno prirobo

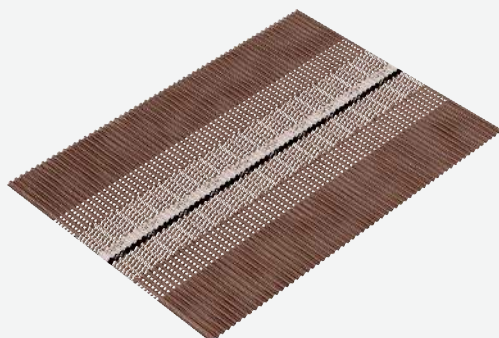



KAKOVOST

Pobarvan aluminij z lepilnimi butilnimi trakovi iz posebne zmesi za popolno prilagoditev




NASTAVLJIV

Ima predizdelane luknje, kar omogoča nastavitev zračenja glede na potrebe

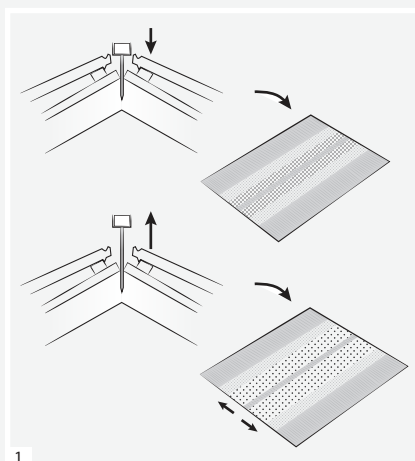


1

Prilagodite glede na potrebno višino

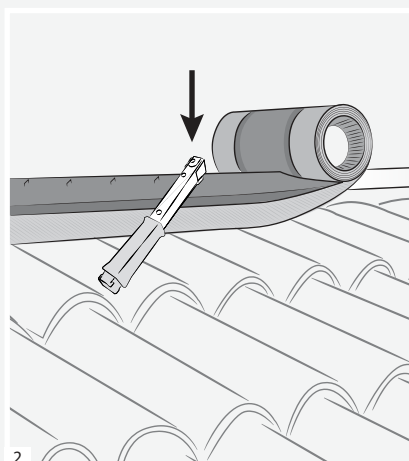

2

Razvijte zračni material na leseno letev in ga pritrdite s pomočjo sponk na vsakih 50 - 60 cm

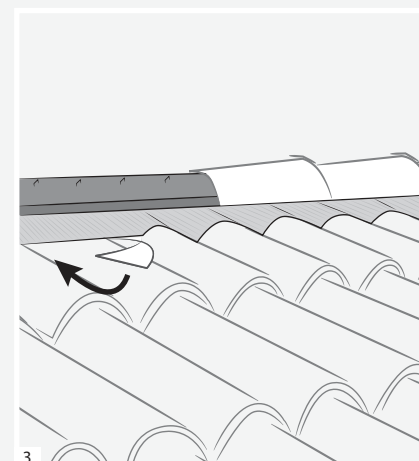

3

Odstranite zaščitno folijo in oblikujte naguban trak glede na obliko strešnih opek

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	barva	kos./emb.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	opečnato rdeča	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	rjava	4

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Prehod zraka	DIN 4108-3	pribl. 120 - 150 cm ² /m
Toplotna odpornost butilne prirobe	-	-40 / +90 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	stalna
Nepropustnost za vodo (pri vgradnji pod strešnik)	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +30 °C

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru