


PEAK VENT

Sats för styvnockbrädor

Profil i förzinkad plåt, förlackerad aluminium och butyllim

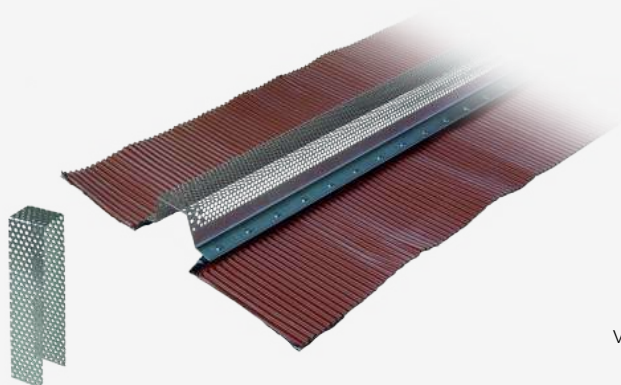


PRAKTISK

Sats, färdig för användning, med takås, skruvar och reglerbara beslag




EFFEKTIV


Det kraftiga gallret i plåt och de veckade vingarna i aluminium garanterar en varaktig konstant och stabil ventilation

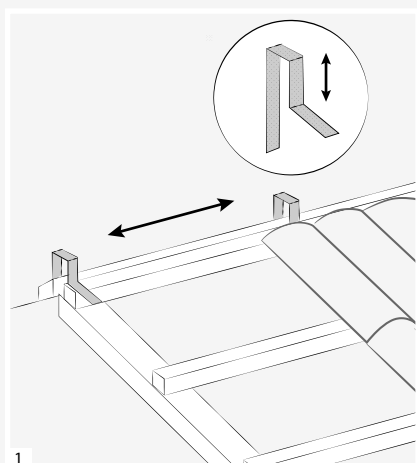

Placera det första underlaget i början av takåsen och nästa med ungefär 97 cm avstånd. Placera de följande med ett avstånd på 100 cm. Placera den sista raden tegel

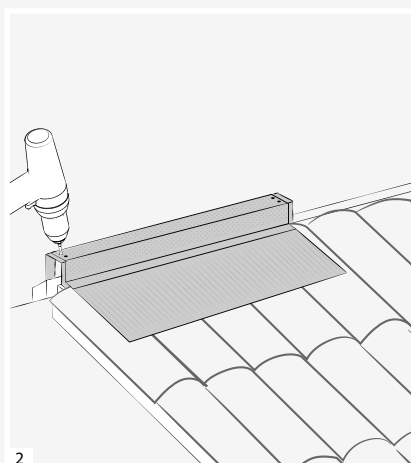

Placera elementet ovanpå de första två underlagen och fäst det med skruvarna som medföljer i förpackningen. Fortsätt till slutet av åsen

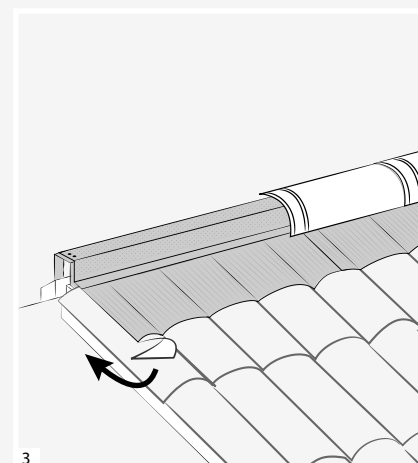

Avlägsna skyddsfilmerna och forma den veckade remsan till takpannornas profil. Placera nockens takpannor och fäst dem med hållarkrok för taknock PEAK HOOK

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	färg	st./förp.
PEAKVENT380	D71422	380	1	mörkröd	10

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:

10 ventilationselement från 1 m
12 stödstativ
40 självgående skruvar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Luftgenomsläpp	DIN 4108-3	ca 120 cm ² /m
Termisk resistans butylband	-	-40 / +90 °C
Tillämpningstemperatur	-	+5 / +40 °C
UV-beständighet	-	permanent
Vattentäthet (vid läggning under tegel)	-	överensstämmer
Förvaringstemperatur	-	+5 / +30 °C

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats