


SUPPORT


Univerzális és beütős gerincléctartó

Perforált, horganyzott acél profil vagy harangszeges változat

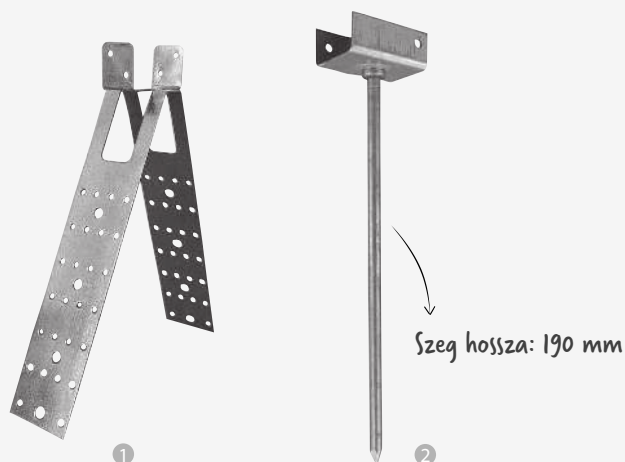



KÉT VÁLTOZAT

Perforált szárnyak: rögzítés a tetőfelülethez – szeg: rögzítés a tetőgerinchez




SZABÁLYOZHATÓ


Mindkét típus esetében az elhelyezés a rétegrend magasságától függően szabályozható

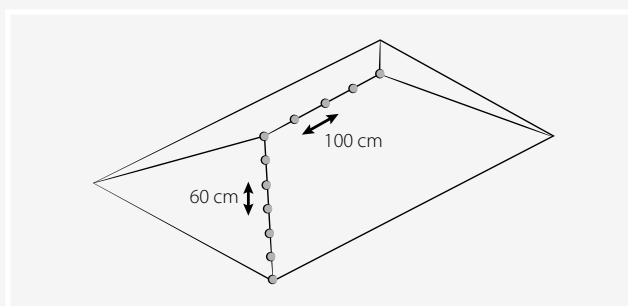


Helyezze el a gerincléctartókat az élgerincen 60 cm-enként, a taréjgerincen 100 cm-enként

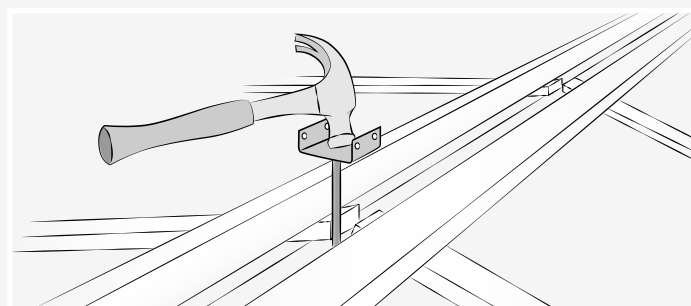

BEÜTŐS GERINCLÉCTARTÓ: verje be kalapáccsal, amíg el nem éri a kívánt mélységet

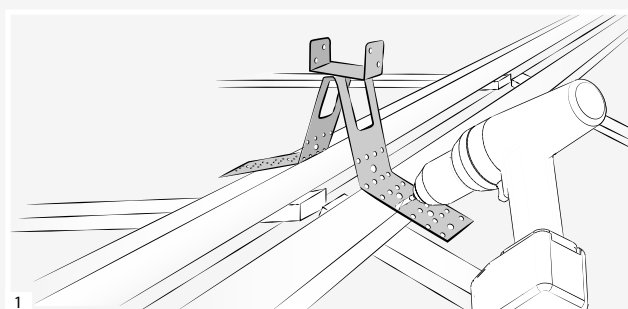

UNIVERZÁLIS GERINCLÉCTARTÓ: állítsa be és rögzítse a terméket a gerinc gerendáihoz csavarokkal vagy szegekkel

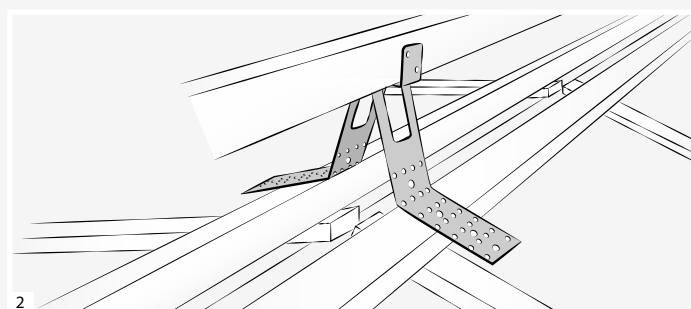

Rögzítse a fa léceket a gerincléctartóhoz


KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	Léc hossza [mm]	L [mm]	változat	db/csom
① SUPPORTUNI	D71501	50	210	univerzális	50
② SUPPORTNAIL	D71504	50	210	beütős	50

ALU RAPID

Öntapadós kémény- és falszegély


Előre lakkozott, redős alumínium lemez butil ragasztóbevonattal

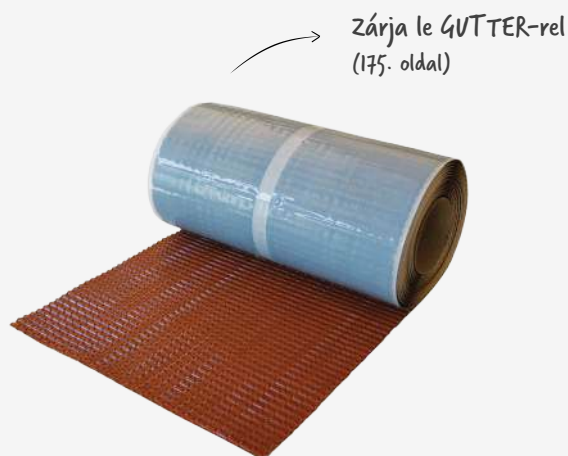

Zárja le GUTTER-rel
(175. oldal)


ALKALMAZKODÓ

A dupla redőzés eleget tesz az alakíthatóság iránti igényeknek a felhelyezés során




BUTIL


A speciális összetételű, 1,3 mm vastag butil ragasztóréteg optimális tapadást biztosít érdes felületeken is

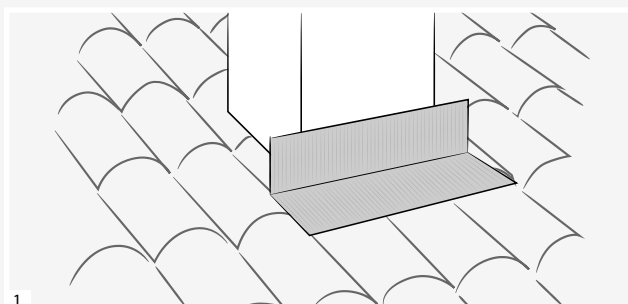


Vágja méretre a terméket, hajlítsa meg, illessze a megfelelő csatlakozási ponthoz, és nyomja rá a külső oldalakat

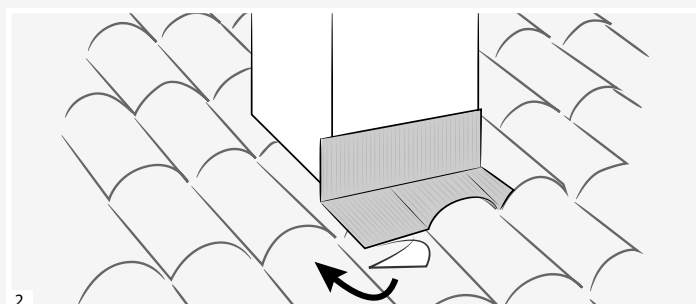

Távolítsa el a védőfóliát, igazítsa a terméket a tető formájához, és a megfelelő tapadás érdekében nyomja jól oda

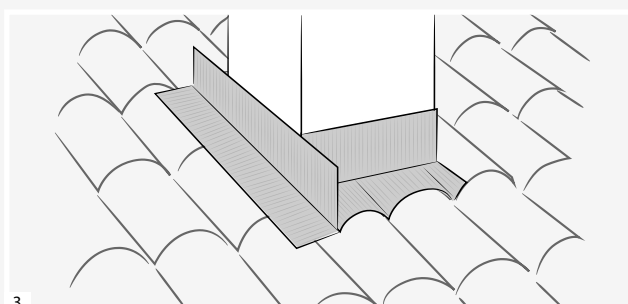

Vágja méretre a terméket az oldalsó csíkokhoz, hajlítsa meg, illessze a megfelelő csatlakozási ponthoz, és nyomja rá a külső oldalakat

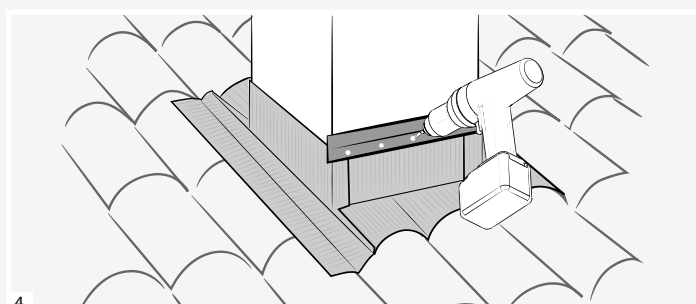

Zárja le a felső szél GUTTER szegélylemezzel

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	szín	db/csom
ALURRED150	D71722	150	5	téglaavörös	1
ALURRED300	D71742	300	5	téglaavörös	1
ALURBRO300	D71744	300	5	gesztenyebarna	1