


SUPPORT


Listhållare - universell och med spikar

Profil i förzinkad stål i perforerad version eller med genomgående spik

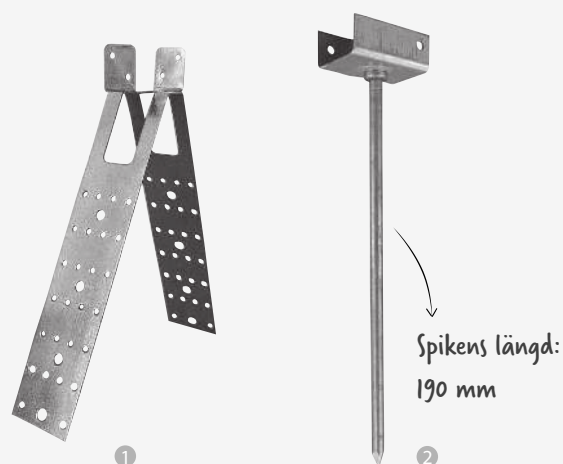



TVÅ VERSIONER

Med perforerade vingar för fastsättning i lutning och med spik för fastsättning på takås




REGLERBAR


Båda typerna gör att platsen kan justeras beroende på höjden på paketet

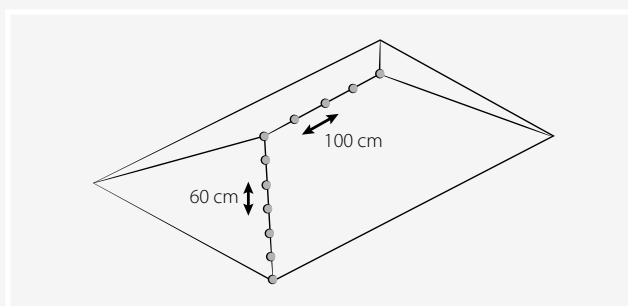


Placera listhållaren var 60:e cm på takåsar och var 100:e cm på åsen

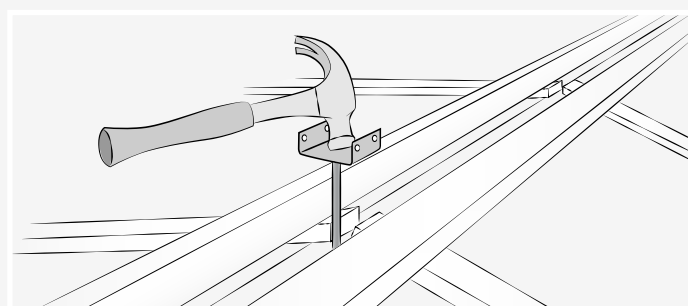

LISTHÅLLARE MED SPIK: slå med hammare till önskat djup

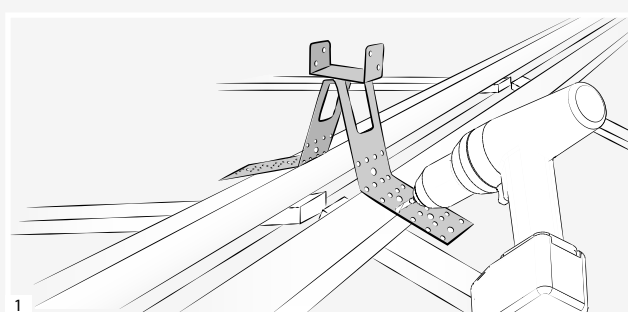

UNIVERSELL LISTHÅLLARE: fäst produkten med skruvarna eller spikarna på åsbalkar för att kunna reglera den

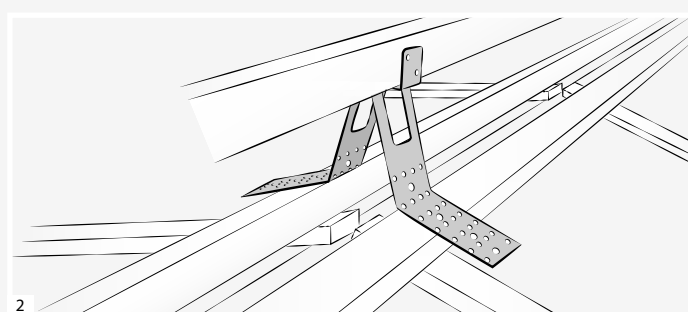

Fäst trälisten till listhållaren


KODER OCH MÅTT

	kod	ex kod	L _{list} [mm]	L [mm]	version	st./förp.
①	SUPPORTUNI	D71501	50	210	universell	50
②	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	spik	50

ALU RAPID


Vidhäftande koppling mur och rökkanal

Butyllim täckt med förlackerat veckat aluminium

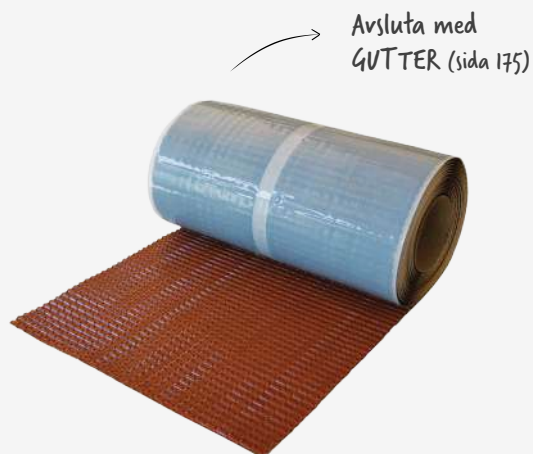


ANPASSNINGSBAR

Den dubbla vikningen underlättar modelleringen under installationsfasen




BUTYLISK


Specialbladningen av butyllim på 1,3 mm ger en optimal vidhäftning även på sträva ytor

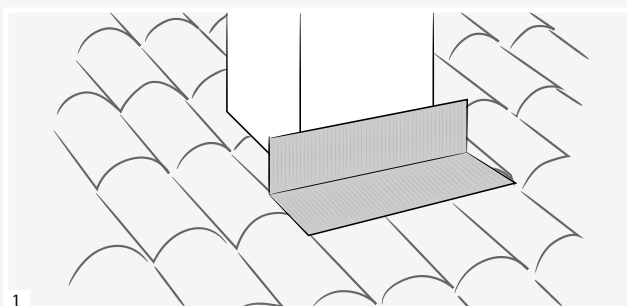


1 Skär produkten, vik den på packningen till kopplingspunkterna och tryck på de externa sidorna

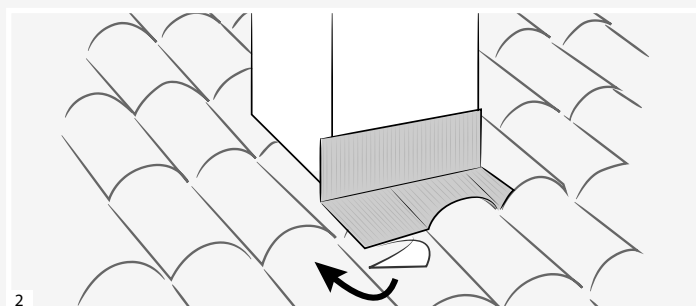

2 Lossa skyddsfilmerna och anpassa produkten till täckningens form och tryck tills den sitter fast

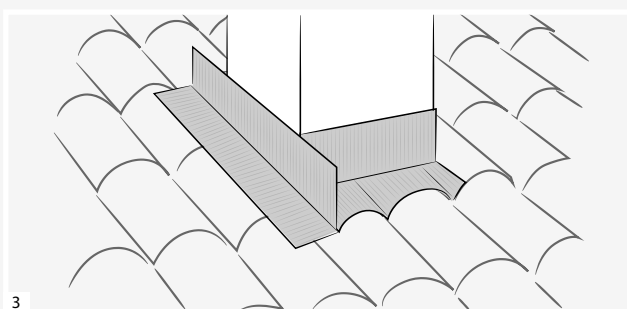

3 Skär produkten enligt sidoremsorna, vik den på packningen till kopplingspunkterna och tryck på de externa sidorna

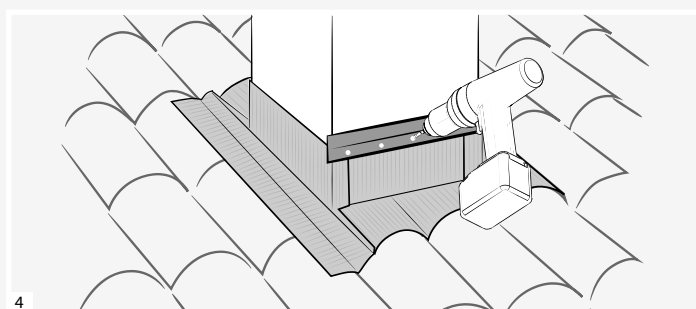

4 Avsluta den övre kanten med vindskivan GUTTER

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	färg	st./förp.
ALURRED150	D71722	150	5	mörkröd	1
ALURRED300	D71742	300	5	mörkröd	1
ALURBRO300	D71744	300	5	brun	1