


ALU RAPID


Vidhäftande koppling mur och rökkanal

Butyllim täckt med förlackerat veckat aluminium

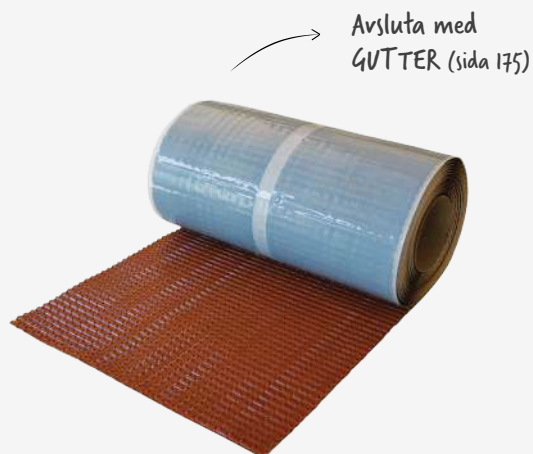


ANPASSNINGSBAR

Den dubbla vikningen underlättar modelleringen under installationsfasen




BUTYLISK


Specialbladningen av butyllim på 1,3 mm ger en optimal vidhäftning även på sträva ytor

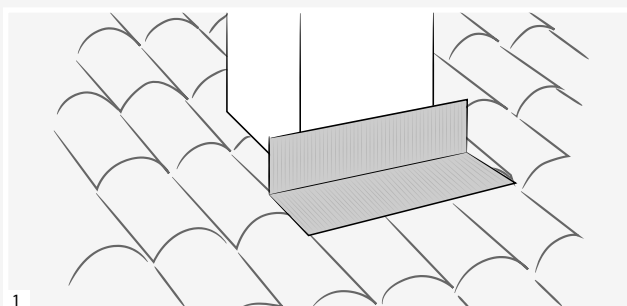


1 Skär produkten, vik den på packningen till kopplingspunkterna och tryck på de externa sidorna

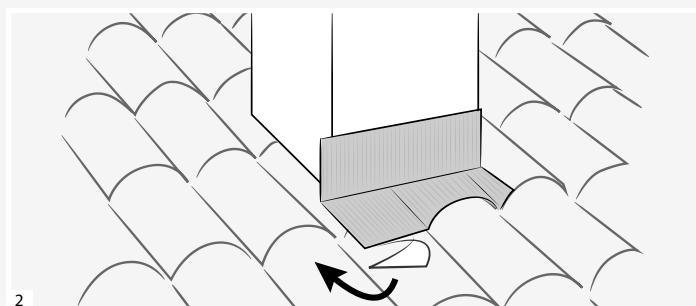

2 Lossa skyddsfilmen och anpassa produkten till täckningens form och tryck tills den sitter fast

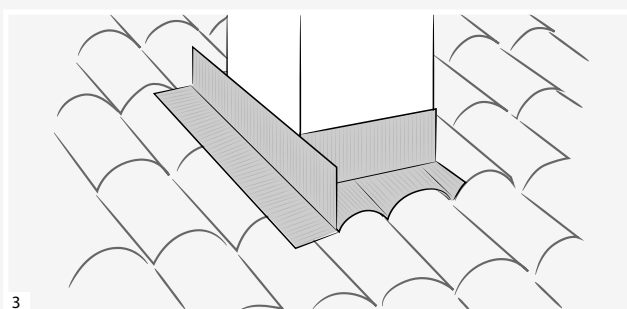

3 Skär produkten enligt sidoremsorna, vik den på packningen till kopplingspunkterna och tryck på de externa sidorna

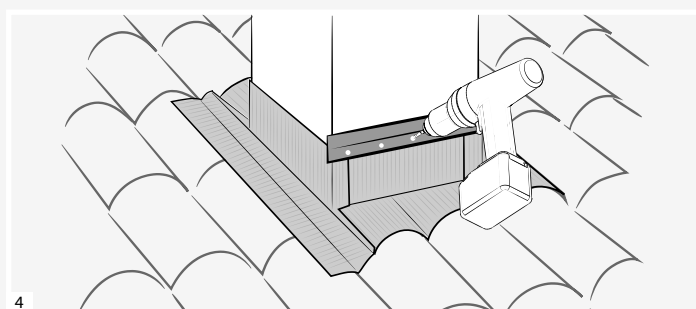

4 Avsluta den övre kanten med vindskivan GUTTER

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	B [mm]	L [m]	färg	st./förp.
ALURRED150	D71722	150	5	mörkröd	1
ALURRED300	D71742	300	5	mörkröd	1
ALURBRO300	D71744	300	5	brun	1