


ALU RAPID


Lepilni spoj med zidom in dimnikom

Butilni lepilni sloj, prevlečen z nagubanim pobarvanim aluminijem

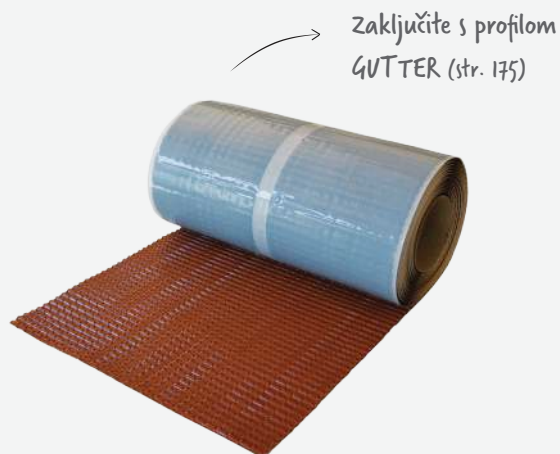


PRILAGODLJIV

Dvojno nagubanje izpolnjuje potrebe po prilagajanju v fazi polaganja




BUTILEN


Posebna butilna zmes debeline 1,3 mm omogoča optimalen oprijem tudi na neenakomernih površinah

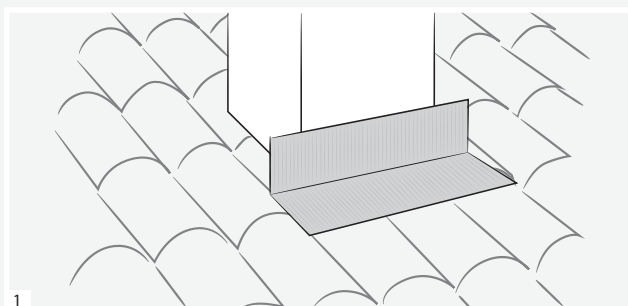


1 Odrežite izdelek, ga oblikujte na spoju mest, ki jih želite povezati, in pritisnite na zunanji robovih

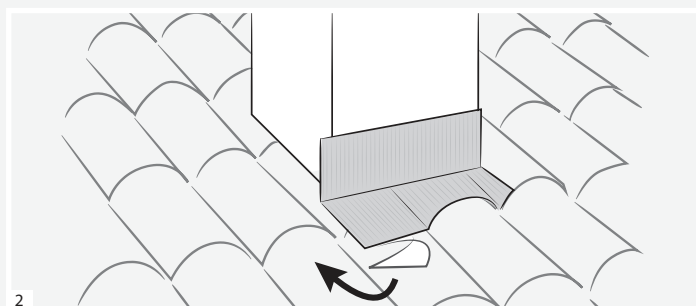

2 Odstranite zaščitno folijo in prilagodite izdelek obliki kritine; za čvrst oprijem ga dobro pritisnite na podlago

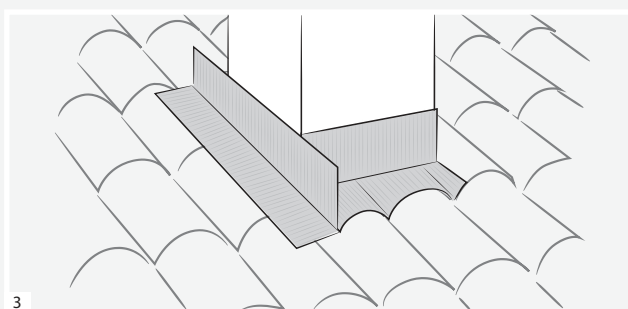

3 Odrežite izdelek ob stranskih robovih, ga oblikujte na spoju mest, ki jih želite povezati, in pritisnite na zunanji robovih

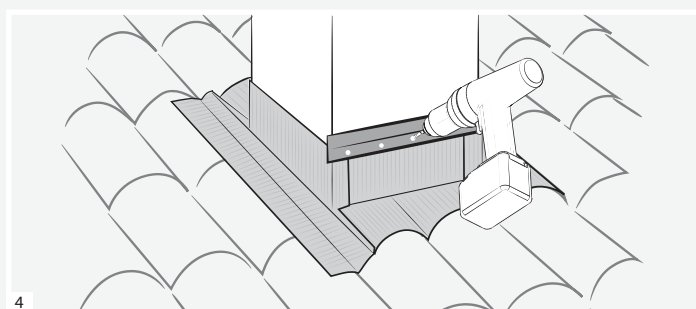

4 Zaključite zgornji rob z zaščitnim profilom GUTTER

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	barva	kos./emb.
ALURRED150	D71722	150	5	opečnato rdeča	1
ALURRED300	D71742	300	5	opečnato rdeča	1
ALURBRO300	D71744	300	5	rjava	1