


ALU RAPID


Lepicí spoj stěna a komín

Butylové lepidlo potažené plisovanou hliníkovou předem lakovanou vrstvou

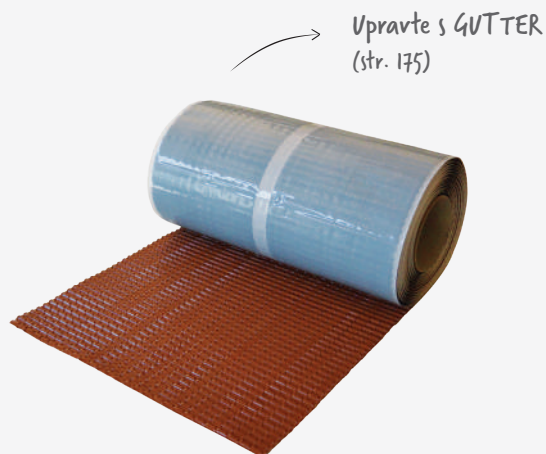


PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Dvojité plisování vyhovuje potřebám tvarovatelnosti během pokládky




BUTYLOVÝ


Speciální lepicí butylová směs o 1,3 mm umožňuje optimální přilnavost i na hrubých površích

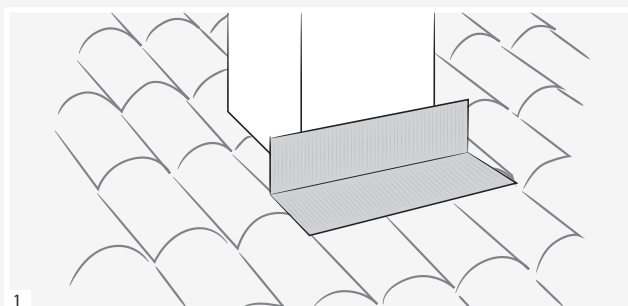


1 Nařežte produkt, přeložte jej na spojnici bodů, které mají být připojeny a stiskněte na vnějších stranách

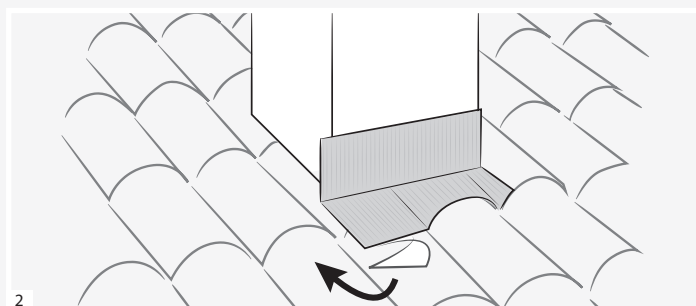

2 Odlepte ochrannou fólii a přizpůsobte si tento produkt do tvaru střechy, jeho stlačením dokud dobře nepřilne

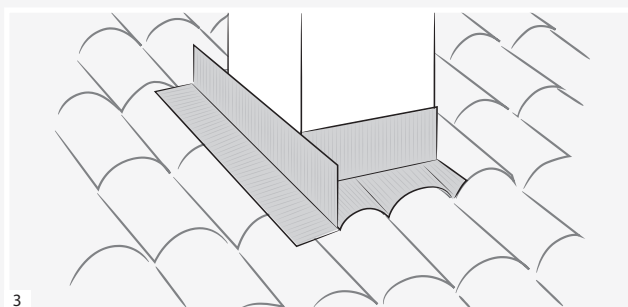

3 Nařežte produkt podél bočních pásů, přeložte jej na spojnici bodů, které mají být připojeny a stiskněte na vnějších stranách

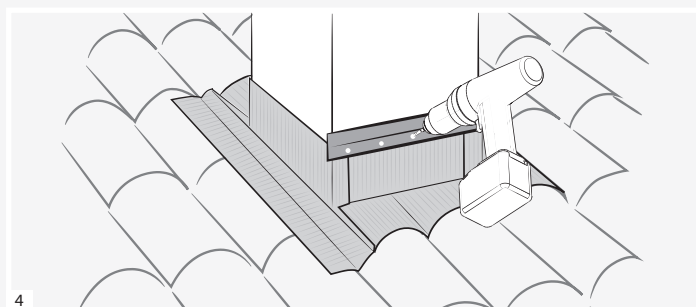

4 Dokončete horní okraj s oplechováním GUTTER

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	barva	ks/bal.
ALURRED150	D71722	150	5	v barvě červených cihel	1
ALURRED300	D71742	300	5	v barvě červených cihel	1
ALURBRO300	D71744	300	5	hnědá	1