


ALU RAPID

Klejące połączenie do murów i kominów


Klej butylowy i powłoka aluminiowa lakierowana, fałdowana

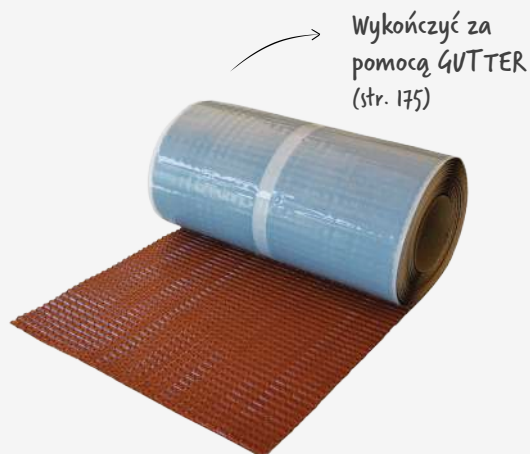

Wykończyć za pomocą GUTTER (str. 175)


DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Podwójne pofałdowanie zgodnie z wymogami kształtowości na etapie kładzenia




BUTYLOWA


Specjalna klejąca mieszanka butylowa 1,3 mm umożliwia optymalne przywieranie również na powierzchniach szorstkich

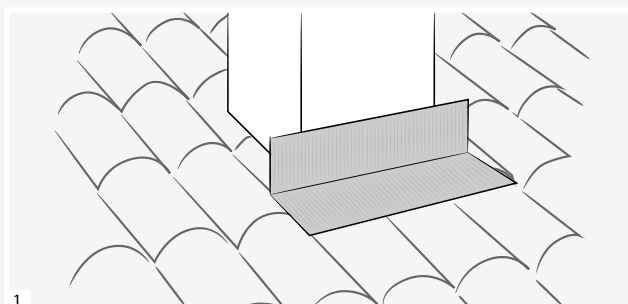


1
Dociąć produkt, zgiąć na złączu punktów do połączenia i docisnąć po stronach zewnętrznych

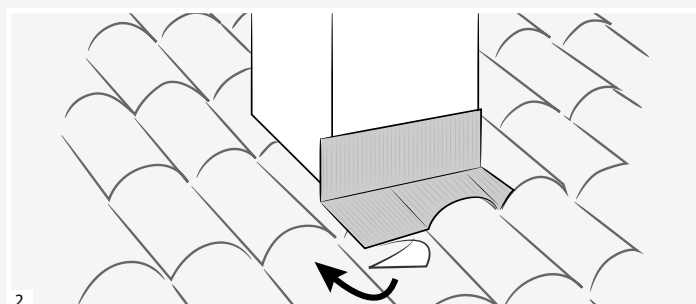

2
Odłączyć film ochronny i dostosować produkt do kształtu dachu, dociskając w celu odpowiedniego przywarcia

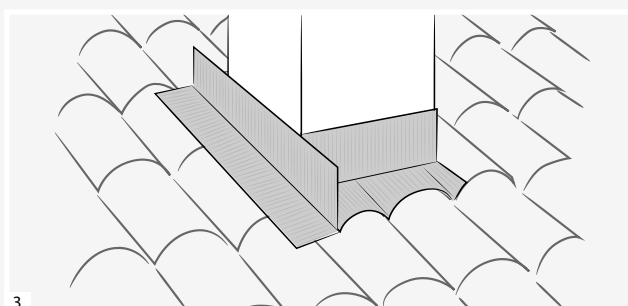

3
Dociąć produkt do pasów bocznych, zgiąć na złączu punktów do połączenia i docisnąć po stronach zewnętrznych

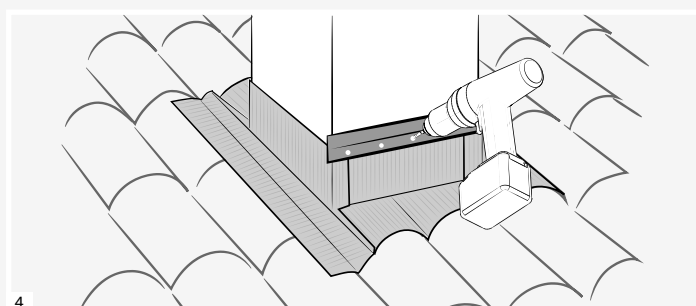

4
Wykończyć krawędź górną kołnierzem uszczelniającym GUTTER

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	kolor	szt./op.
ALURRED150	D71722	150	5	cegłany	1
ALURRED300	D71742	300	5	cegłany	1
ALURBRO300	D71744	300	5	brązowy	1