


ALU RAPID


Клейкая лента для примыканий стен и дымовых труб

Окрашенный гофрированный алюминий со слоем бутилового клея

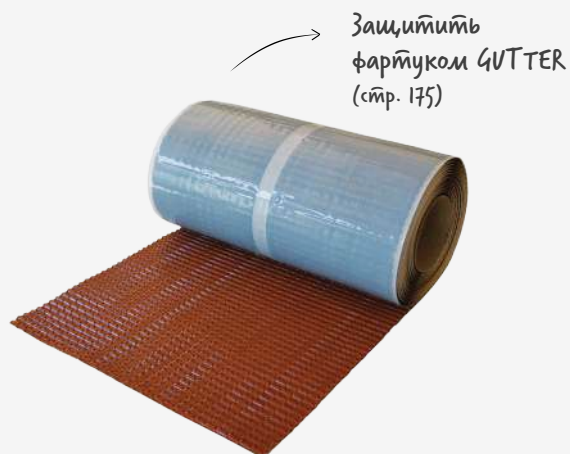


КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Двойное гофрирование обеспечивает плотное прилегание к рельефу при укладке




БУТИЛОВЫЙ КЛЕЙ


Слой бутилового клея толщиной 1,3 мм обеспечивает отличную адгезию на неровных поверхностях

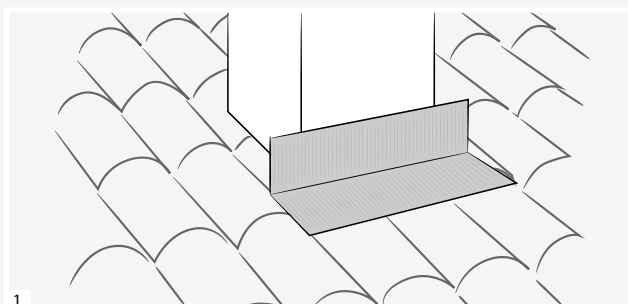


Разрезать материал, согнуть по линии примыкания и прижать по внешним краям

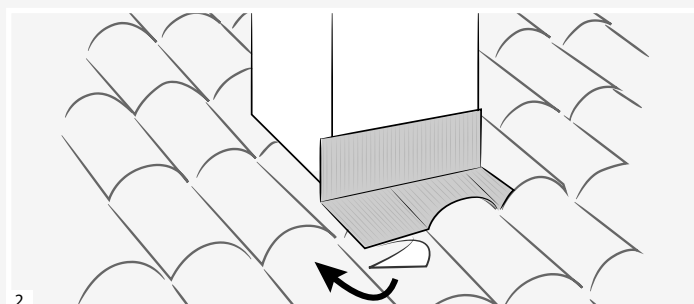

Снять защитную пленку и уложить материал по рельефу кровли, прижимая для плотного контакта

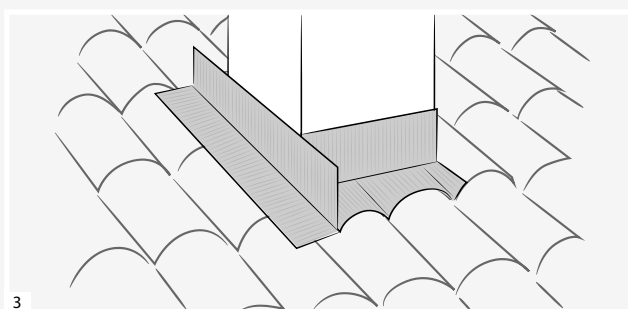

Вырезать материал для боковых полос, согнуть по линии примыкания и прижать по внешним краям

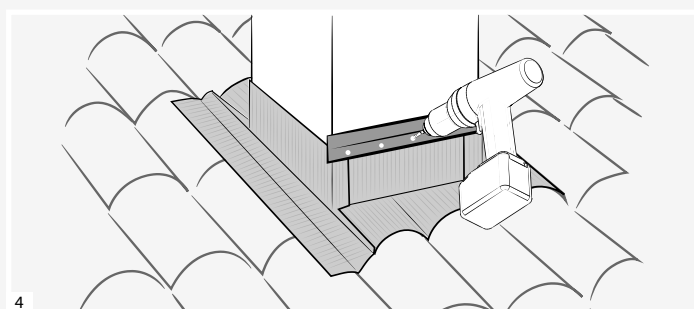

Уложить по верхнему краю профиль GUTTER

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	В [мм]	L [м]	цвет	шт/упак
ALURRED150	D71722	150	5	красный кирпич	1
ALURRED300	D71742	300	5	красный кирпич	1
ALURBRO300	D71744	300	5	коричневый	1