


THERMOWASHER

Podložka za fiksiranje izolacije na les
Sistem v propilenu (PP)





TOPLITNI PROTIMOST

Čep za zamašitev luknje v izogib toplotnim mostovom; večji votli prostori za pravilno prileganje ometa



VARNOST

Na voljo je sistem, ki onemogoča lo odvitje vijaka; uporablja se z vijaki rothoblaas HBS, ki imajo oznako CE

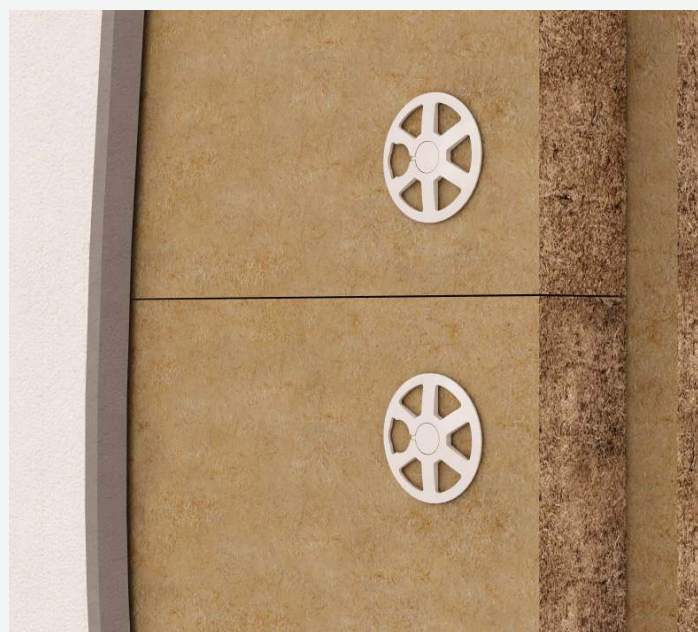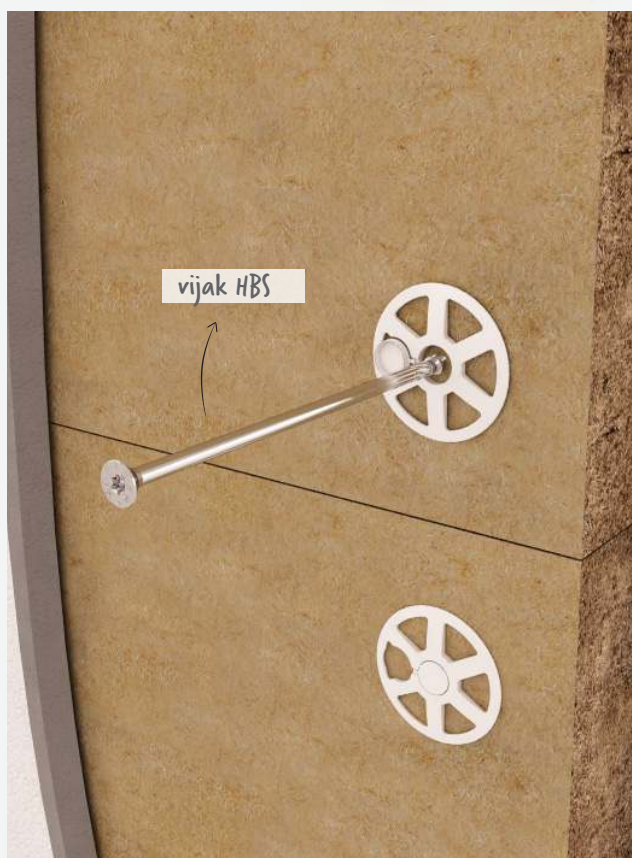

FIKSIRANJE CE S HBS VIJAKI

THERMOWASHER se uporablja z vijaki, ki imajo oznako CE po ETA; idealno za hbs vijake Ø6 o Ø8 in dolžine, odvisne od debeline izolirnega materiala za fiksiranje; priporočene mere od HBS 6x140 do HBS 8x500 mm (koda HBS6140 - HBS8500)

SPLOŠNO FIKSIRANJE

Idealni za izvedbo neprekinjenih spojev križno vezanih panelov XLAM (Cross Laminated Timber) in skeletnih konstrukcij (platform frame) na podlago iz armiranega betona

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	d _{VIJAK} [mm]	a x b x c [mm]	kos./emb.
THERMO65	D78202	6 in 8	65 x 4 x 20	700