


THERMOWASHER

Ροζέτα για την στήριξη του μονωτικού στο ξύλο
Σύστημα από προπυλένιο (PP)





ΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Τάπα κάλυψης σπής για την αποφυγή θερμικών γεφυρών· μεγάλοι κοίλοι χώροι για την σωστή πρόσφυση του σοβά



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθέτει ένα σύστημα που αποτρέπει το τράβηγμα των βιδών χρησιμοποιείται με βίδες HBS που διαθέτουν σήμα CE

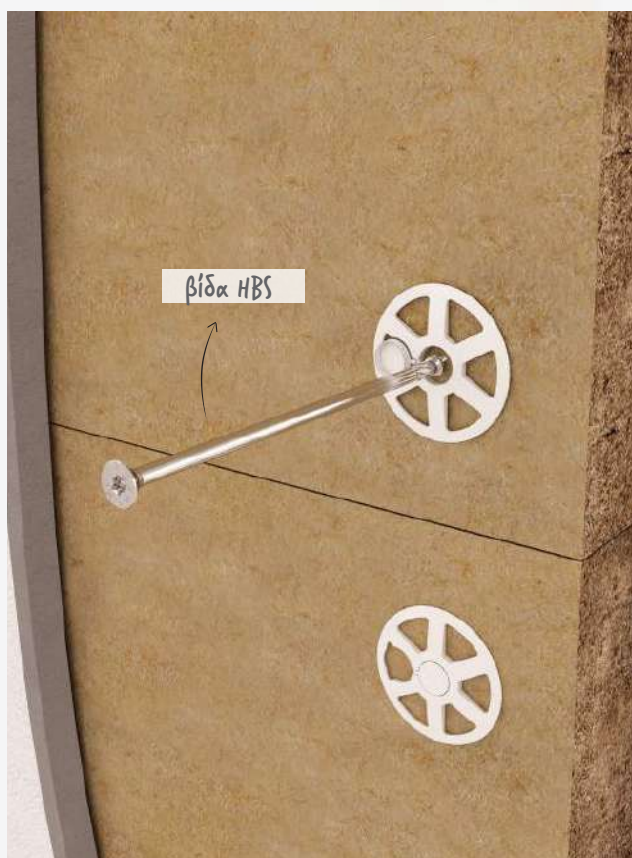

ΣΤΗΡΙΞΗ CE ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ HBS

Το THERMOWASHER θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδες που διαθέτουν σήμα CE κατά την ETA· ιδανικό με βίδες HBS Ø 6 ή Ø 8 και μήκος σε σχέση με το πάχος του μονωτικού προς στήριξη· προτεινόμενες διαστάσεις από HBS 6x140 έως HBS 8x500 mm (κωδ. **HBS6140** - **HBS8500**)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ιδανικό για την υλοποίηση συνεχών συνδέσεων πετασμάτων XLAM (Cross Laminated Timber) και σκελετών δικτυωμάτων (platform frame) στην υποκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	d _{βίδα} [mm]	a x b x c [mm]	τεμ/συσκ
THERM065	D78202	6 και 8	65 x 4 x 20	700