


THERMOWASHER

Paplāksne izolācijas fiksēšanai uz koka
Propilēna sistēma (PP)




AIZSARDZĪBA PRET TERMISKO TILTU

Seguma aizbāznis, kas iekļauts, lai izvairītos no termiskajiem tiltiem; lielas dobas telpas pareizai apmetuma saķerei



DROŠĪBA

Tā ir sistēma, kas novērš skrūvju izkustināšanos; izmanto ar rothoblaas HBS skrūvēm, kurām ir CE marķējums

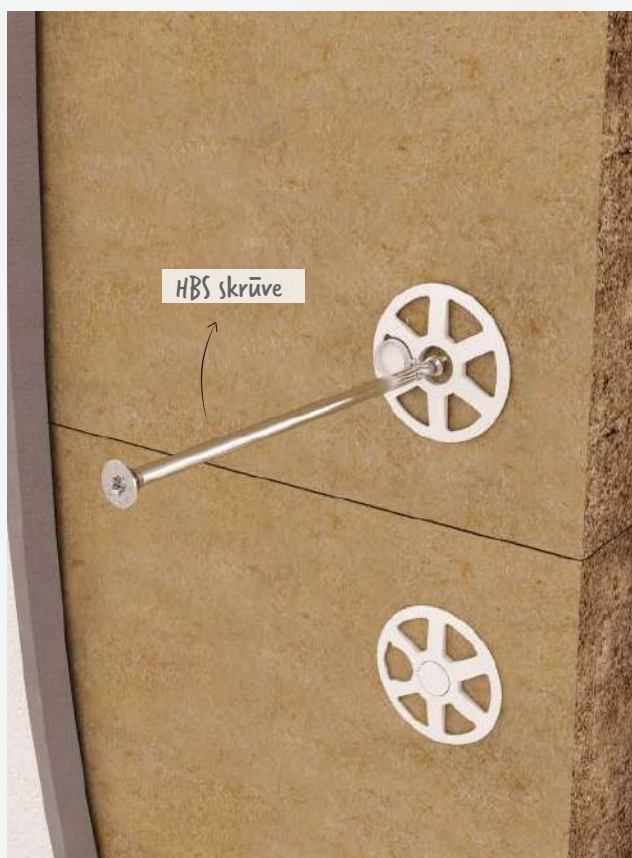

CE STIPRINĀJUMS AR HBS TIPA SKRŪVĒM

THERMOWASHER ir paredzēta lietošanai ar skrūvēm, kurām ir CE marķējums saskaņā ar ETA; ideāli piemērota ar Ø6 vai Ø8 HBS skrūvēm, ar garumu atkarībā no nofiksējamās izolācijas biezuma; ieteicamie izmēri HBS 6x140 HBS 8x500 mm (kods **HBS6140** - **HBS8500**)

UNIVERSĀLAIS STIPRINĀJUMS

Ideāli piemērots, lai izveidotu XLAM (Cross Laminated Timber) paneļu nepārtrauktu un jumta karkasa (platformas rāmis) ar ēkas dzelzsbetona apakšstruktūru savienojumu

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	d _{SKRŪVE} [mm]	a x b x c [mm]	gab./iepak.
THERM065	D78202	6 un 8	65 x 4 x 20	700