


THERMOWASHER

Rozetta szigetelőanyag fához rögzítéséhez
Propilén rendszer (PP)




ANTI HŐHÍD

Beépített lyukfedő dugó a hőhidak kiküszöbölésére; tágas üregek a vakolat megfelelő tapadásához



BIZTONSÁG

Rendelkezik egy biztonsági rendszerrel, ami megakadályozza a csavar kicsavarodását, CE jelöléssel rendelkező HBS csavarokkal használva

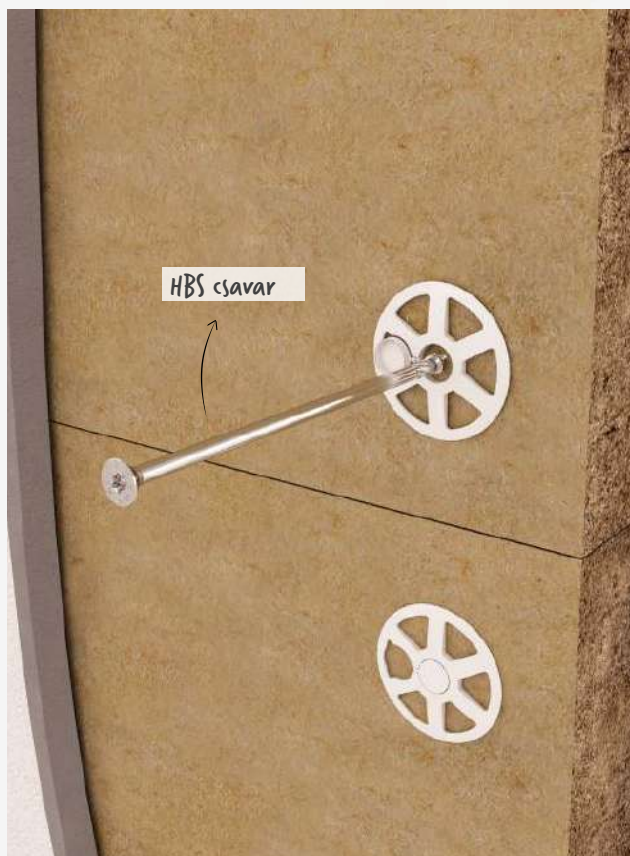

CE RÖGZÍTÉS HBS TÍPUSÚ CSAVAROKKAL

A THERMOWASHERT ETA szerinti CE jelöléssel rendelkező csavarokkal kell használni, ideális HBS Ø6 vagy Ø8 csavarokkal a szigetelőanyag vastagságának megfelelő hosszúságban; javasolt méretek HBS 6x140-től HBS 8x500-ig mm (kód: **HBS6140 - HBS8500**)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS

Ideális XLAM (Cross Laminated Timber) paneleknek és vázszerkezetű platformoknak a vasbeton alépítményhez való megszakítatlan rögzítéséhez

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	d _{CSAVAR} [mm]	a x b x c [mm]	db/csom
THERMO65	D78202	6 és 8	65 x 4 x 20	700