

THERMOWASHER


Růžice pro upevnění izolace na dřevo

Systém v propylen (PP)




ANTI TEPELNÝ MOST

Zapuštěná zátky pro zabránění vzniku tepelných mostů; velké duté mezery pro správnou adhezi omítek



BEZPEČNOST

Obsahuje systém, který zabraňuje odšroubování vrutů; použití s vruty rothoblaas HBS s označením CE

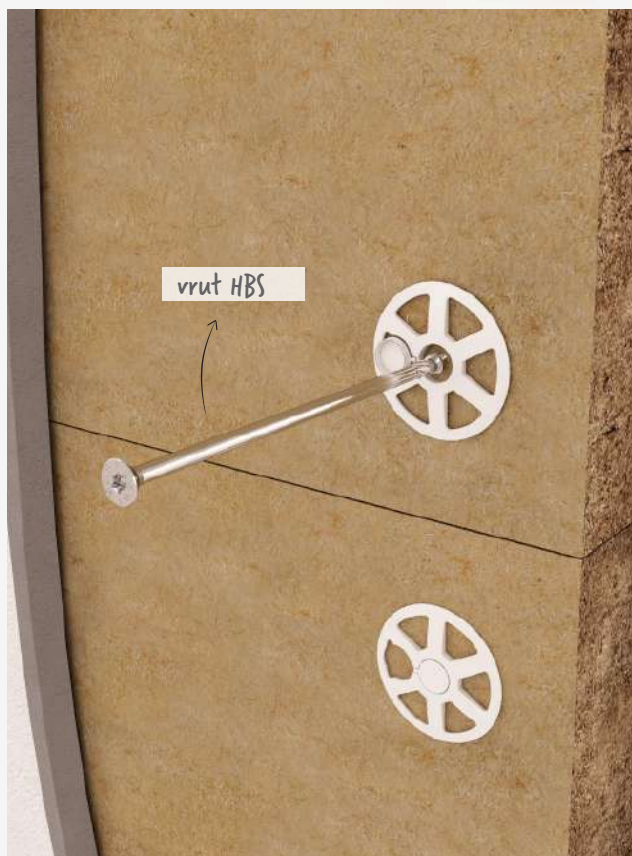

UPEVNĚNÍ CE S VRUTY TYPU HBS

THERMOWASHER se používá s vruty s označením CE podle ETA; ideálně se vruty HBS Ø6 o Ø8 a délkou v závislosti na tloušťce izolace k upevnění; doporučené rozměry jsou od HBS 6x140 do HBS 8x500 mm (kód HBS6140 - HBS8500)

UNIVERZÁLNÍ UPEVNĚNÍ

Ideální pro realizaci nepřetržitých spojení panelů XLAM (Cross Laminated Timber) a rámových konstrukcí (platform frame) na spodní železobetonové struktuře

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	d _{VRUT} [mm]	a x b x c [mm]	ks/bal.
THERMO65	D78202	6 a 8	65 x 4 x 20	700