

THERMOWASHER


Шайбы для крепления изоляции к деревянным конструкциям

Из полипропилена (PP)




ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ

Утапливаемая заглушка предотвращает образование тепловых мостиков. Для лучшей адгезии штукатурки шайба имеет 6-лучевую конструкцию



НАДЕЖНО

Заглушка шайбы предотвращает выпадение шурупа. Шайбы используются с шурупами rothoblaas HBS с маркировкой CE

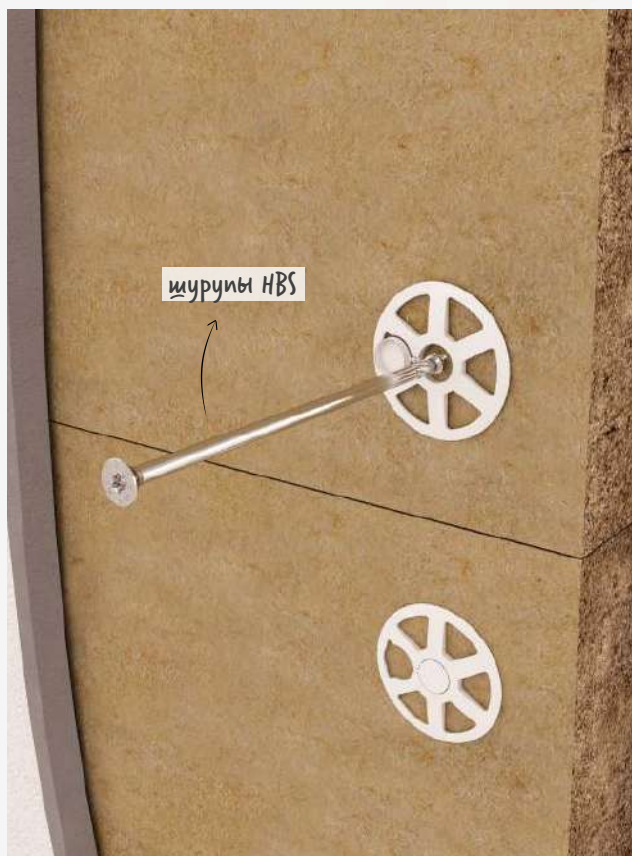

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ HBS

По требованиям ETA шайбы THERMOWASHER используются с шурупами с маркировкой CE. Идеально подходят шурупы HBS Ø 6 и 8 мм с длиной, соответствующей толщине стройматериала. Рекомендуются шурупы HBS от 6x140 до 8x500 мм (код. HBS6140 – HBS8500)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Идеально подходит для выполнения сплошных поверхностей из панелей XLAM и рамных конструкций на опорной конструкции из армированного цемента

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	d шурупа [мм]	a x b x c [мм]	шт/упак
THERMO65	D78202	6 и 8	65 x 4 x 20	700