


THERMOWASHER

Rozetta szigetelőanyag fához rögzítéséhez
Propilén rendszer (PP)




ANTI HŐHÍD

Beépített lyukfedő dugó a hőhidak kiküszöbölésére; tágas üregek a vakolat megfelelő tapadásához



BIZTONSÁG

Rendelkezik egy biztonsági rendszerrel, ami megakadályozza a csavar kicsavarodását, CE jelöléssel rendelkező HBS csavarokkal használva

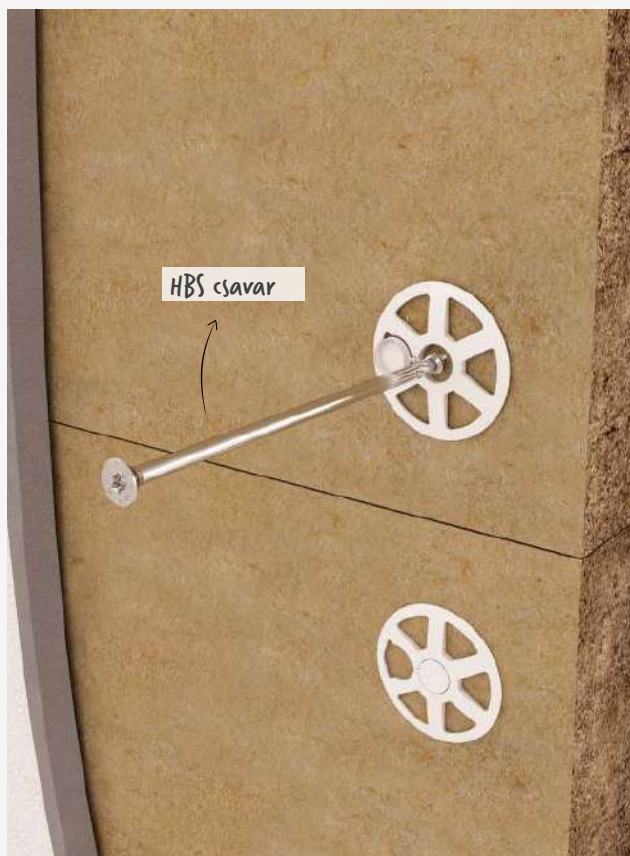

CE RÖGZÍTÉS HBS TÍPUSÚ CSAVAROKKAL

A THERMOWASHERT ETA szerinti CE jelöléssel rendelkező csavarokkal kell használni, ideális HBS Ø6 vagy Ø8 csavarokkal a szigetelőanyag vastagságának megfelelő hosszúságban; javasolt méretek HBS 6x140-től HBS 8x500-ig mm (kód: **HBS6140 - HBS8500**)

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS

Ideális XLAM (Cross Laminated Timber) paneleknek és vázszerkezetű platformoknak a vasbeton alépítményhez való megszakítatlan rögzítéséhez

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	d _{CSAVAR} [mm]	a x b x c [mm]	db/csom
THERMO65	D78202	6 és 8	65 x 4 x 20	700


ISULFIX

Dübel szigetelőanyag falhoz rögzítésére
PVC rendszer szénacél szöggel





DUPLA KITERJEDÉS

Ø8 PVC dübel dupla kiterjedéssel,
előrszerelt acél szöggel a betonhoz és
falhoz való rögzítéshez



CE JELÖLÉS

CE jelöléssel rendelkező dübel ETA szerint
tanúsított ellenállási értékekkel

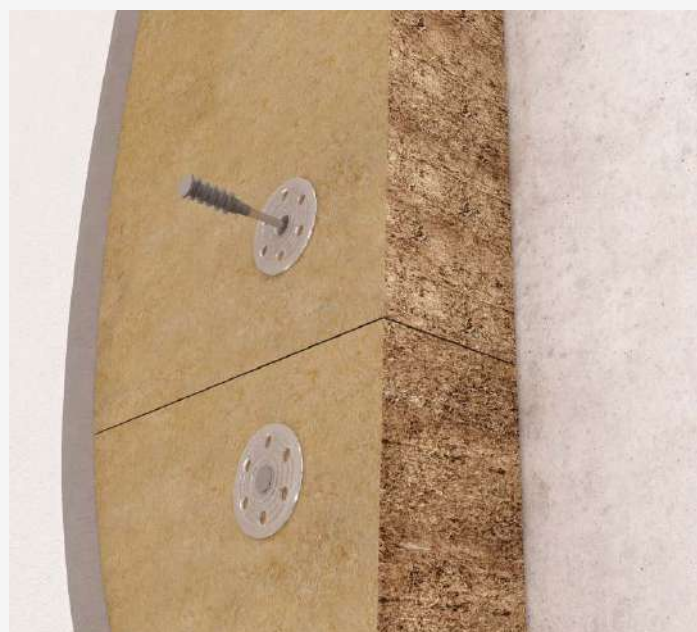

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	L [mm]	d _{FURAT} [mm]	d _{FEJ} [mm]	A [mm]	db/csom
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kód	régi kód	d _{FEJ} [mm]	leírás	db/csom
ISULFIX90	D78414	90	kiegészítő rozetta lágy szigetelőhöz	250



GYORS RÖGZÍTÉS

Az előrszerelt acélszöges dupla kiterjedés lehetővé teszi a gyors és sokoldalú szerelést betonon és falon



SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉS

A dübel rendelhető különböző méretekben a különböző vastagságú szigetelőkhöz; használható a kiegészítő ISULFIX90 rozettával a lágy szigetelőkhöz; az alkalmazás módja és a tanúsított és javasolt elhelyezési módok a vonatkozó ETA dokumentumon