


THERMOWASHER

Låsbricka för fastsättning av isolering i trä
System i propylen (PP)





SKYDD MOT KÖLDBRYGGOR

Inbyggd plugg som skyddar hålet för att undvika köldbryggor. Breda ihåliga utrymmen för korrekt fäste av putsen



SÄKERHET

Är försett med ett system som förhindrar utdragning av skruven. EU-märkt vid användning med HBS-skravar

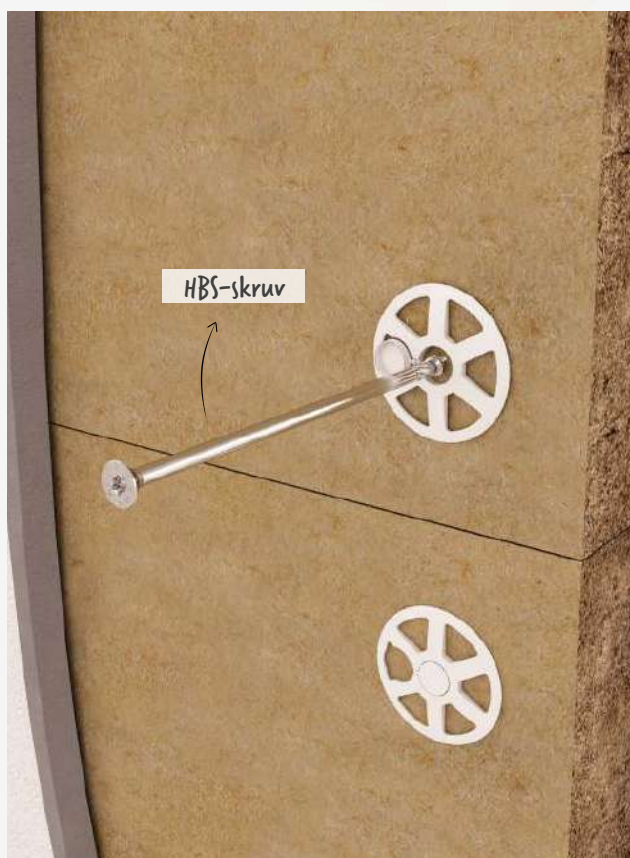

EU-MÄRKT FÄSTE MED SKRUVAR AV TYPEN HBS

THERMOWASHER ska användas med EU-märkta skruvar enligt ETA. Idealiskt med HBS-skravar Ø6 eller Ø8 och en längd som överensstämmer med tjockleken på den isolering som ska fästas. Rekommenderade storlekar är HBS 6x140 till HBS 8x500 mm (kod **HBS6140 - HBS8500**)

UNIVERSALFÄSTE

Idealisk för att skapa kontinuerliga anslutningar för XLAM-paneler (Cross Laminated Timber) och inramade fackverk (platform frame) till understrukturen i armerad betong

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	d _{SKRUV} [mm]	a x b x c [mm]	st./förp.
THERMO65	D78202	6 och 8	65 x 4 x 20	700

ISULFIX


Plugg för fastsättning av isolering i murverk

System i PVC med spik i kolstål





DUBBEL EXPANSION

Plugg i PVC Ø8 med dubbel expansion och med förmonterade spikar i stål för fastsättning i betong och murverk



EU-MÄRKNING

EU-märkt plugg enligt ETA med certifierade motståndsvärden

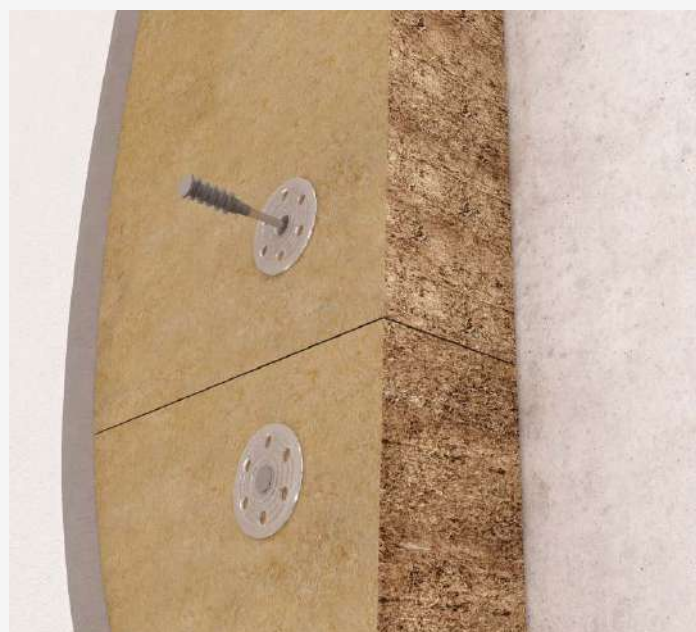

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	L [mm]	d _{HÄL} [mm]	d _{HUVUD} [mm]	A [mm]	st./förp.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kod	ex kod	d _{HUVUD} [mm]	beskrivning	st./förp.
ISULFIX90	D78414	90	extra låsbricka för mjuka isoleringsmaterial	250

SNABB FASTSÄTTNING

Den dubbla expansionen med förmonterade spikar i stål ger ett snabbt och flexibelt fäste i betong och murverk

ALLSIDIGT FÄSTE

Plugg som finns i olika storlekar för olika tjocklekar på isoleringsmaterial. Den kan användas med extra låsbricka ISULFIX90 för mjuka isoleringsmaterial. Användningssätt och certifierade monteringsmöjligheter indikeras i tillhörande ETA-dokument