


THERMOWASHER

Podložka za fiksiranje izolacije na les
Sistem v propilenu (PP)





TOPLITNI PROTIMOST

Čep za zamašitev luknje v izogib toplotnim mostovom; večji votli prostori za pravilno prileganje ometa



VARNOST

Na voljo je sistem, ki onemogoča lo odvitje vijaka; uporablja se z vijaki rothoblaas HBS, ki imajo oznako CE

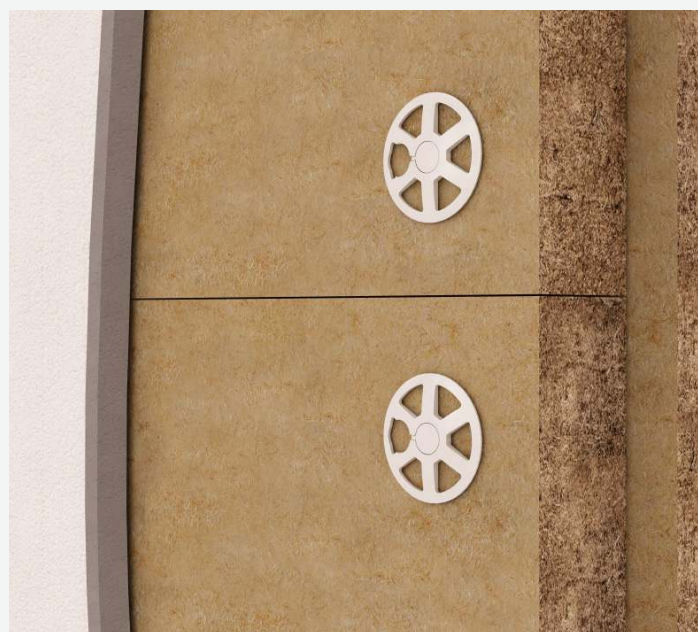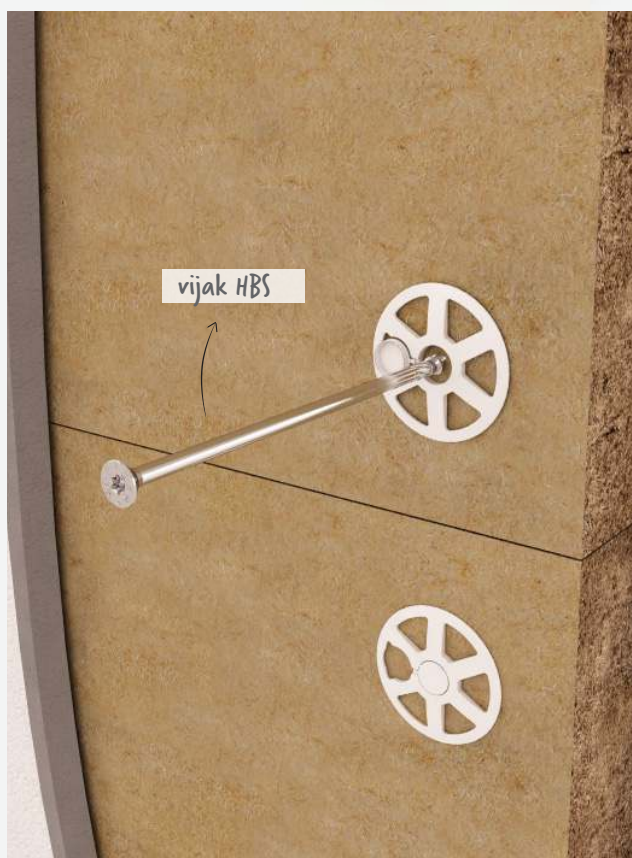

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	d _{VIJAK} [mm]	a x b x c [mm]	kos./emb.
THERMO65	D78202	6 in 8	65 x 4 x 20	700

FIKSIRANJE CE S HBS VIJAKI

THERMOWASHER se uporablja z vijaki, ki imajo oznako CE po ETA; idealno za hbs vijake Ø6 o Ø8 in dolžine, odvisne od debeline izolirnega materiala za fiksiranje; priporočene mere od HBS 6x140 do HBS 8x500 mm (koda HBS6140 - HBS8500)

SPLOŠNO FIKSIRANJE

Idealni za izvedbo neprekinjenih spojev križno vezanih panelov XLAM (Cross Laminated Timber) in skeletnih konstrukcij (platform frame) na podlago iz armiranega betona

ISULFIX


Podložka za fiksiranje izolacije na zid

Sistem v PVC-ju z žebeljem iz ogljikovega jekla




DVOJNA RAZŠIRITEV

Vložek iz PVC-ja Ø8 z dvojno razširitvijo in žebelji iz jekla, predhodno izdelanimi za fiksiranje na beton in zidove



OZNAKA CE

Vložek z oznako CE skladno z ETA s potrjenimi vrednostmi vzdržljivosti



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	L [mm]	d _{LUKNUJA} [mm]	d _{GLAVA} [mm]	A [mm]	kos./emb.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

koda	prej koda	d _{GLAVA} [mm]	opis	kos./emb.
ISULFIX90	D78414	90	dodatna podložka za mehke izolacije	250



HITRO FIKSIRANJE

Dvojna razširitev z izbranimi jeklenimi žebelji omogoča hitro in mnogostransko fiksiranje na beton in zidove



PRILAGODLJIVO FIKSIRANJE

Vložek je na voljo v različnih merah za različne debeline izolatorja; uporabno z dodatno podložko ISULFIX90, ki se jo uporabi na mehkih izolacijah; možnosti uporabe in možnosti polaganja so potrjeni in zapisani v dokumentu ETA