

THERMOWASHER


Podkładka do mocowania izolacji na drewnie

System polipropylenowy (PP)





BLOKADA TERMICZNA

Zatyczka na otwory w celu eliminowania mostów termicznych; szerokie otwory w celu odpowiedniego przywierania do tynku



BEZPIECZEŃSTWO

System zapobiegający odkręceniu śruby; stosowany z wkrętami rothoblaas HBS, posiadającymi oznakowanie CE

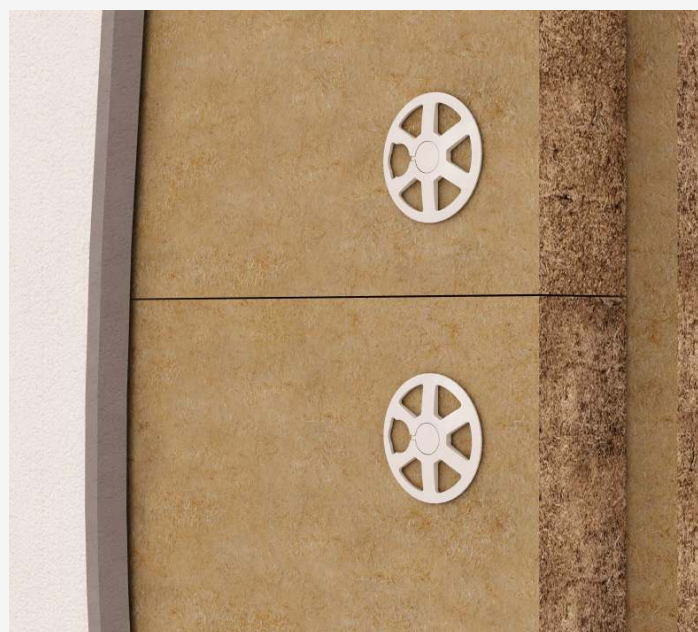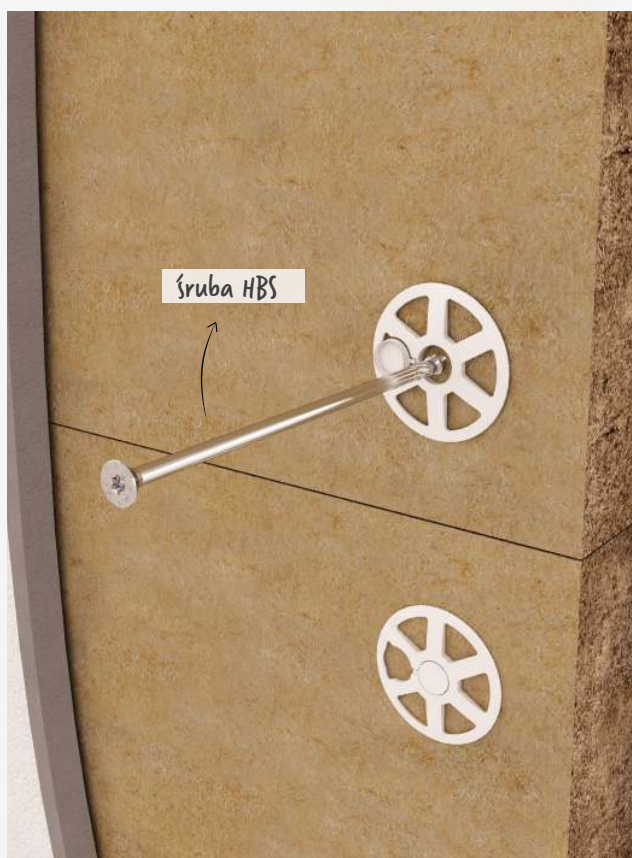

MOCOWANIE CE ZE ŚRUBAMI HBS

THERMOWASHER do stosowania z wkrętami z oznakowaniem CE zgodnie z ETA; zgodny ze śrubami HBS Ø6 lub Ø8 o długości w zależności od grubości warstwy izolacyjnej; zalecane rozmiary wkrętów od HBS 6x140 do HBS 8x500 mm (kod **HBS6140** - **HBS8500**)

MOCOWANIE UNIWERSALNE

Idealne do wykonywania ciągłych mocowań paneli XLAM (Cross Laminated Timber) i ram (platform frame) do struktury nośnej z betonu zbrojonego

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	d _{WKRET} [mm]	a x b x c [mm]	szt./op.
THERM065	D78202	6 i 8	65 x 4 x 20	700

ISULFIX


Kołek do mocowania izolacji na murze

System z PVC z gwoździem ze stali węglowej



PODWÓJNE ROZPIERANIE

Kołek z PVC Ø8 podwójnie rozpierający z gwoździem stalowym zainstalowanym w celu mocowania na betonie i murze



OZNAKOWANIE CE

Kołek z oznakowaniem CE zgodnie z ETA z certyfikowanymi wartościami odporności



KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	L [mm]	d _{OTWOR} [mm]	d _{GŁOWA} [mm]	A [mm]	szt./op.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kod	kod fab.	d _{GŁOWA} [mm]	opis	szt./op.
ISULFIX90	D78414	90	podkładka dodatkowa do izolacji miękkich	250

☐ SZYBKI MONTAŻ

Podwójne rozpięcie z wstępnie zamocowanym gwoździem stalowym umożliwia szybkie i wszechstronne mocowanie na betonie i murze

☐ WSZECHESTRONNE MOCOWANIE

Kołek dostępny w różnych rozmiarach dla różnej grubości izolacji; można go stosować z podkładką dodatkową ISULFIX90 na izolacjach miękkich; sposoby użycia i możliwe ułożenia wskazano w odpowiednim dokumencie ETA