


THERMOWASHER

Ροζέτα για την στήριξη του μονωτικού στο ξύλο
Σύστημα από προπυλένιο (PP)





ΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Τάπα κάλυψης σπής για την αποφυγή θερμικών γεφυρών· μεγάλοι κοίλοι χώροι για την σωστή πρόσφυση του σοβά



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθέτει ένα σύστημα που αποτρέπει το τράβηγμα των βιδών χρησιμοποιείται με βίδες HBS που διαθέτουν σήμα CE

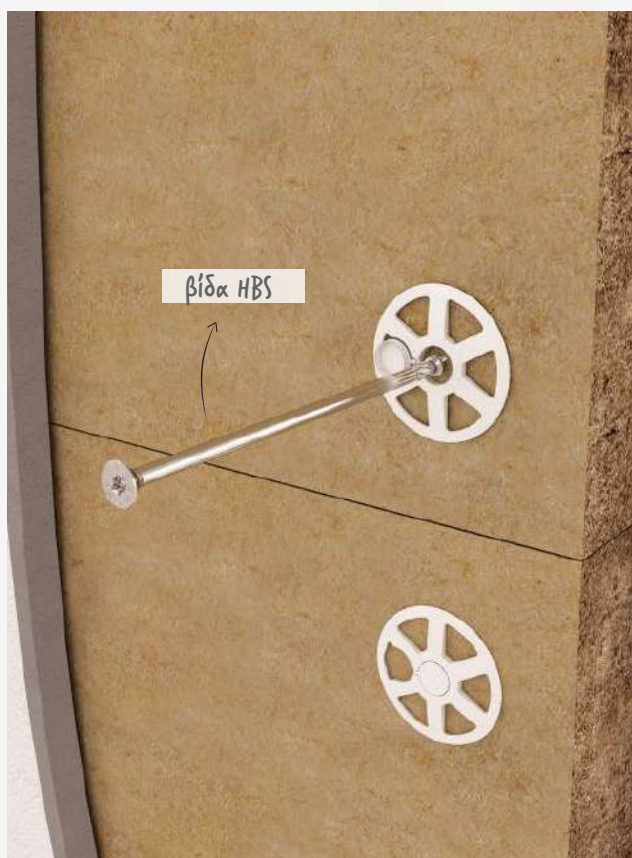

ΣΤΗΡΙΞΗ CE ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ HBS

Το THERMOWASHER θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδες που διαθέτουν σήμα CE κατά την ETA· ιδανικό με βίδες HBS Ø 6 ή Ø 8 και μήκος σε σχέση με το πάχος του μονωτικού προς στήριξη· προτεινόμενες διαστάσεις από HBS 6x140 έως HBS 8x500 mm (κωδ. HBS6140 - HBS8500)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ιδανικό για την υλοποίηση συνεχών συνδέσεων πετασμάτων XLAM (Cross Laminated Timber) και σκελετών δικτυωμάτων (platform frame) στην υποκατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	d _{βίδα} [mm]	a x b x c [mm]	τεμ/συσκ
THERM065	D78202	6 και 8	65 x 4 x 20	700


ISULFIX

Ούπα για την στήριξη του μονωτικού στο ξύλο
Σύστημα από PVC με καρφί από ανθρακοχάλυβα





ΔΙΠΛΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ

Ούπα από PVC Ø8 διπλής εκτόνωσης με ατσαλόκαρφα προσυναρμολογημένα για την στήριξη σε τσιμέντο και τοίχο



ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Ούπα που διαθέτει σήμα CE κατά την ETA με πιστοποιημένες τιμές αντίστασης

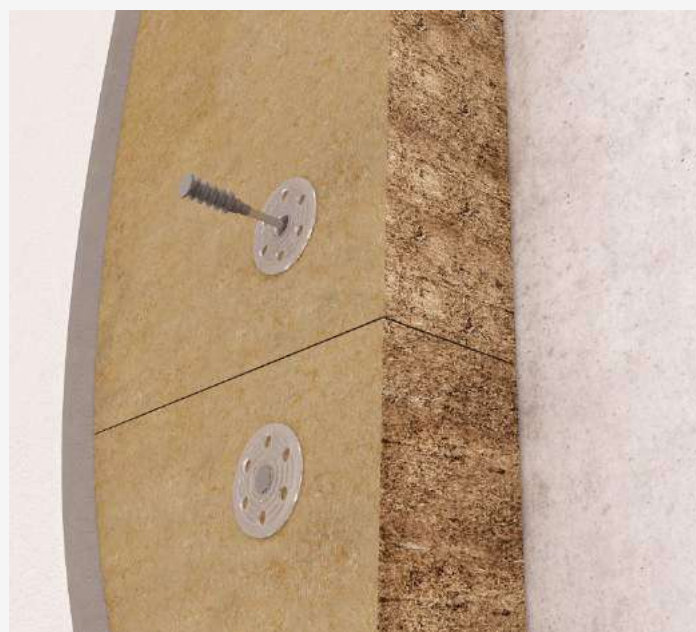

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	L [mm]	d _{ΤΡΥΠΑ} [mm]	d _{ΚΕΦΑΛΗ} [mm]	A [mm]	τεμ/συσκ
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

κωδικός	πρώην κωδικός	d _{ΚΕΦΑΛΗ} [mm]	περιγραφή	τεμ/συσκ
ISULFIX90	D78414	90	πρόσθετη ροδέλα για μαλακά μονωτικά	250

ΤΑΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Διπλή εκτόνωση με ατσαλόκαρφα προσυναρμολογημένα επιτρέπουν την ταχεία στήριξη εύκολης χρήσης σε τσιμέντο και τοιχεία

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ούπα διαθέσιμο σε διάφορα μέτρα για διαφορετικά πάχη μονωτικού· χρησιμοποιήσιμο με ροζέτα επιπρόσθετη ISULFIX90 για την χρήση σε μαλακά μονωτικά· λειτουργία χρήσης και πιθανότητας εφαρμογής πιστοποιημένη και υποδεικνυόμενη στο σχετικό έγγραφο ETA