

THERMOWASHER


Шайбы для крепления изоляции к деревянным конструкциям

Из полипропилена (PP)





ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МОСТИКОВ

Утапливаемая заглушка предотвращает образование тепловых мостиков. Для лучшей адгезии штукатурки шайба имеет 6-лучевую конструкцию



НАДЕЖНО

Заглушка шайбы предотвращает выпадение шурупа. Шайбы используются с шурупами rothoblaas HBS с маркировкой CE

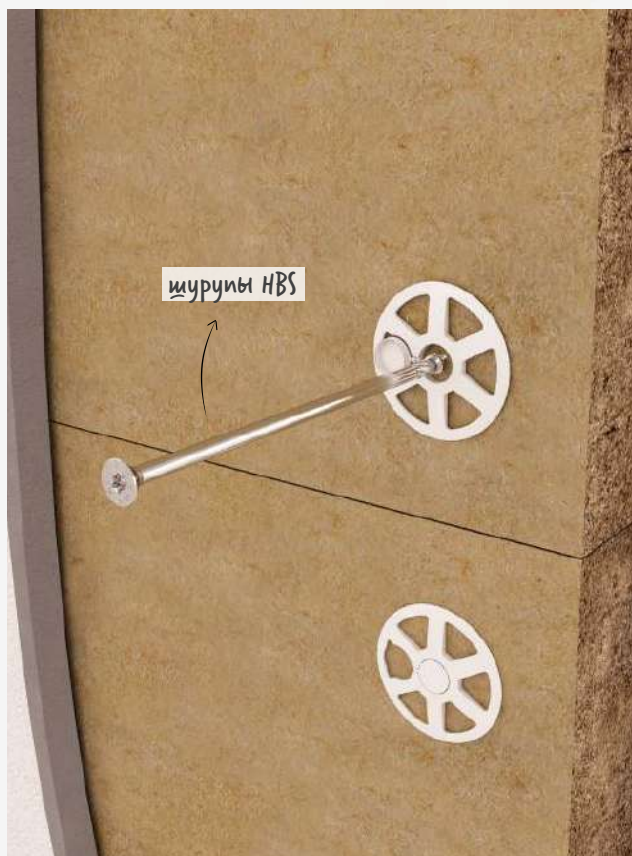

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ HBS

По требованиям ETA шайбы THERMOWASHER используются с шурупами с маркировкой CE. Идеально подходят шурупы HBS Ø 6 и 8 мм с длиной, соответствующей толщине стройматериала. Рекомендуются шурупы HBS от 6x140 до 8x500 мм (код. HBS6140 – HBS8500)

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Идеально подходит для выполнения сплошных поверхностей из панелей XLAM и рамных конструкций на опорной конструкции из армированного цемента

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	d шурупа [мм]	a x b x c [мм]	шт/упак
THERM065	D78202	6 и 8	65 x 4 x 20	700

ISULFIX




Тарельчатые дюбели для монтажа термоизоляции

Из ПВХ с гвоздём из углеродистой стали




ДВУХСТОРОННЕЕ РАСКЛИНИВАНИЕ

Тарельчатые дюбели из ПВХ Ø8 двустороннего распираания, со стальным гвоздем, предназначены для крепления материалов к бетонным и кирпичным стенам



МАРКИРОВКА CE

Дюбели прошли сертификацию прочностных характеристик и имеют маркировку CE в соответствии с требованиями ETA

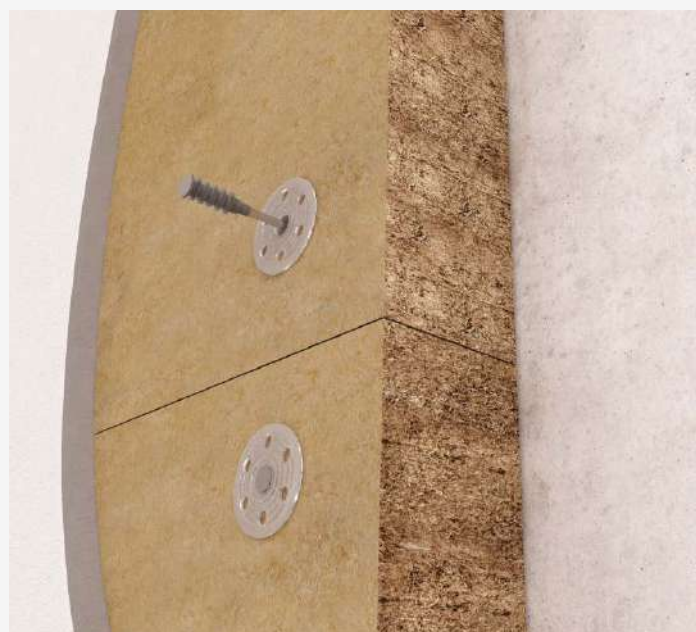

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	L [мм]	d _{отверст} [мм]	d _{диска} [мм]	A [мм]	шт/упак
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

код	стар. код	d _{диска} [мм]	наименование	шт/упак
ISULFIX90	D78414	90	доп. шайба для мягк. термоиз-ции	250



БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Двустороннее расклинивание стальным гвоздем обеспечивает быстрый и эффективный монтаж изоляции на бетонные и кирпичные стены



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

Для монтажа изоляции различной толщины предлагаются дюбели разной длины. При монтаже мягкой изоляции дюбель следует использовать с дополнительной шайбой ISULFIX90. Способы использования приведены в соответствующей документации ETA