

TRASPIR EVO 340



Monolitická prodyšná membrána

Monolitický film z elastomeru (PE) extrudovaný mezi dvěma ochrannými vrstvami z polypropylenu (PP)

AT
Önorm B4119
UD do-s ER

FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-B
USB-B


IT
UNI 11470
A/R3



life long

MONOLITICKÝ

Monolitická struktura membrány zajišťuje vynikající trvanlivost díky použití speciálních polymerů



SAMOTNÁ PÁSKA

Vynikající přilnavost jednotlivé pásky umožňuje dokonalé utěsnění přesahů přímo na membráně

min
5°

NÍZKÁ NAKLONĚNÍ

Vzhledem k její gramáži může být membrána účinně položena i na střechy se sklonem do 5°

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

USNADNĚNÍ POLOŽENÍ

Tato membrána umožňuje dokonalé utěsnění prostřednictvím jediného integrovaného speciálního pásu. Pokládka je pak mnohem rychlejší, protože nevyžaduje přesné spojení dvou pásů, čímž nabízí větší flexibilitu při utěsnění přesahů.

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
TTEV0340	D24854	TRASPIR EVO 340 T	T	1,5 x 25	37,5	25

KDE SE
POUŽÍVÁ?





Vysoká gramáž poskytuje vynikající ochranu již ve fázi výstavby



Samotná páska s vysokou přilnavostí umožňuje přímé utěsnění na membráně a urychlí pokládku




TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	340 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	1 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	400 / 320 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	40 / 40 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	465 / 550 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Vodní sloupec	EN 20811	> 300 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	4 měsíců
Teplotní odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	360 / 270 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	30 / 30 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-20 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 2 %
Teplotná vodivost (λ)	-	0,4 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 340 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 200
Doporučený sklon instalace	-	> 5°
Zkouška odolnosti proti prudkému dešti	-	splněná
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)
Odolnost spojů	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE

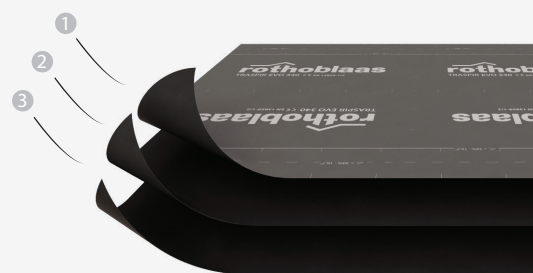

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 2 prostřední vrstva: monolitický prodyšný film z PE
- 3 spodní vrstva: netkaná textilie z PP