

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Monolitická prodyšná membrána, odolná vůči UV záření


Monolitický film ze speciální akrylové směsi nanášené na polyesterové výztuži (PL)

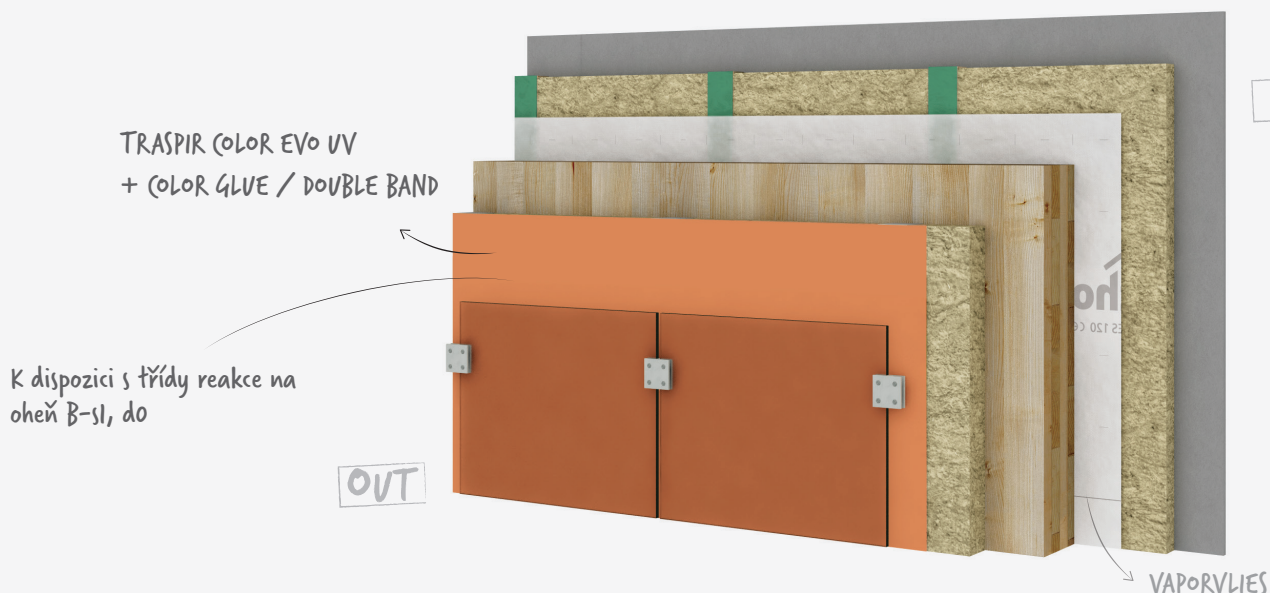

life long


MONOLITICKÝ

Monolitická struktura membrány zajišťuje vynikající trvanlivost díky použití speciálních polymerů



STÁLÁ STABILITA UV

Trvalá odolnost proti UV záření, i při aplikaci pod mřížkou, sklem nebo pletivem



PŘIZPŮSOBITELNÝ

K dispozici v různých barvách, velikostech a výkonech, v závislosti na projektových požadavcích

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

ARCHITEKTONICKÉ FASÁDY

Produkt, který stimuluje představivost návrhaře, aby si nekladl meze jakéhokoli druhu: bez omezení barev, tisku nebo výkonností. Jedná se o produkt, který klade svět membrán jako součást konečného výsledku jakékoliv architektonické fasády s otevřenými spoji nebo pletivem, nebo prosklené.

KÓDY A ROZMĚRY

Kód barevné plachty se skládá z příslušného 4-místního kódu barevné stupnice RAL.

Příklad: kód plachty v zeleném tónu RAL6001 s H = 1,5 m je **TCUV6001**. Kód plachty v zeleném tónu RAL6016 s H = 3,0 m je **TCUV601630**

kód	popis	pásy	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Minimální objednávka: 500 m²

KDE SE
POUŽÍVÁ?





 Ideální pro aplikaci na dřevěné, skleněné nebo kovové fasády k dosažení atraktivních barevných efektů


 Je možné si vybrat odstíny z celé řady RAL nebo zcela přizpůsobitelných grafických obrazů



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	290 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,5 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
UV stabilita se spoji širokými do 40 mm a odkryje maximálně 40 % fasády	EN 13859-1	trvalá
Stabilita UV bez závěrečného potahu	EN 13859-1	3 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E / B-s1, d0
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 1 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 600 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	100
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

KOMPOZICE

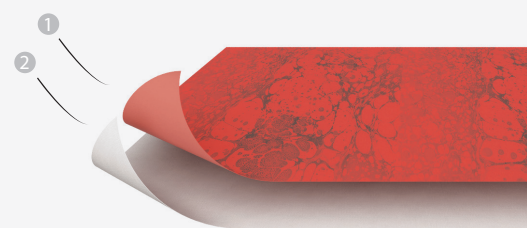

1 horní vrstva: prodyšný monolitický film

2 výstuž: textilie z PL

kód **COLORGLUE**
COLOR GLUE

obsah: 290 ml
ks/bal. 12



POKYNY K POKLÁDCE TRASPIR COLOR EVO UV

