

BYTUM BASE 3000

Samolepicí živichá membrána pod střešní tašky

Destilovaná živice s elastoplastomerickými polymery s potahem z polyetylenu (PE)

CE
EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PVE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Může být použita na plochých střeších v kombinaci s BYTUM SLATE 3500

Flexibilita a zpracovatelnost zaručena i při nízkých teplotách


Samolepicí a samotěsnící plášť

Může být použit na sklonech až do 5° pod střešní tašky

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	cca 3,0 kg/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	3 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	140 / 140 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Stabilita UV	-	8 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Odolnost vůči posuvu při vysoké teplotě	EN 1110	> +100 °C
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-15 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,2 W/mK
Měrné teplo	-	1500 J/kgK
Hustota	-	cca 1000 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 100000
Doporučený sklon instalace	-	> 2°
Teplota aplikace	-	> +5 °C
Reakce na vnější oheň	EN 13501-5	F roof

KOMPOZICE

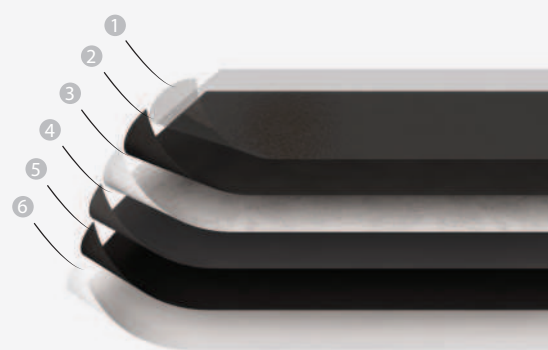

- 1 horní vrstva: film z PE
- 2 směs: destilovaná živice z elastoplastomerického polymeru
- 3 výztuž: PL stabilizovaný se skleněným vláknem
- 4 směs: živice z elastoplastomerického polymeru
- 5 spodní vrstva: samolepicí destilovaná živice modifikovaná polymery
- 6 separační vrstva: silikonovaný papír

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

KDE SE
POUŽÍVÁ?

