


SPEEDY BAND


Univerzální jednostranná lepicí páska bez separační fólie

Polyetylenová podložka (PE) s akrylovým lepidlem a zesílenou sítí

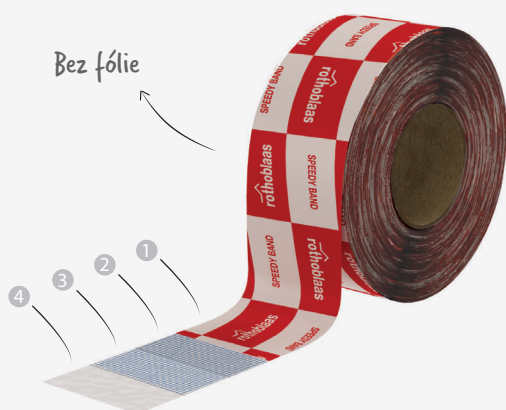



RYCHLÉ POLOŽENÍ

Použitelná v interiérech i v exteriérech, zajišťuje rychlé a bezpeční utěsnění na nejběžnějších podložkách



EKOLOGICKÁ

Absence separační fólie znamená menší množství odpadu, který má být zlikvidován



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Celková tloušťka	AFERA 5006	0,25 mm
Přilnavost na ocel	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Přilnavost na polyetylen	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	40 m
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Teplota aplikace	-	-10 / +40 °C
Odolnost proti UV záření	-	6 měsíců
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující
Skladovací teplota	-	+5 / +25 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	B [mm]	L [m]	ks/bal.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

KOMPOZICE

- 1 **podpora:** fólie z PE
- 2 **lepidlo:** disperze akrylátu bez rozpouštědel
- 3 **výztuž:** výztužná mřížka z PE
- 4 **lepidlo:** disperze akrylátu bez rozpouštědel