

KOMPRI BAND



Těsnící samorozpínavá páska


Předem stlačená pěnová polyuretanová páska napuštěná ohnivzdornými látkami



Akustická certifikace
odolnost proti požáru


SAMOROZPÍNAVÁ

Utěsnění štěrbin od 1 do 20 mm
vyrovnáním případných nesrovnalostí spoje



ODOLNÁ

Zajišťuje vzduchotěsnost a odolnost
proti prudkému dešti, požární ochranu a
dobrou akustickou izolaci

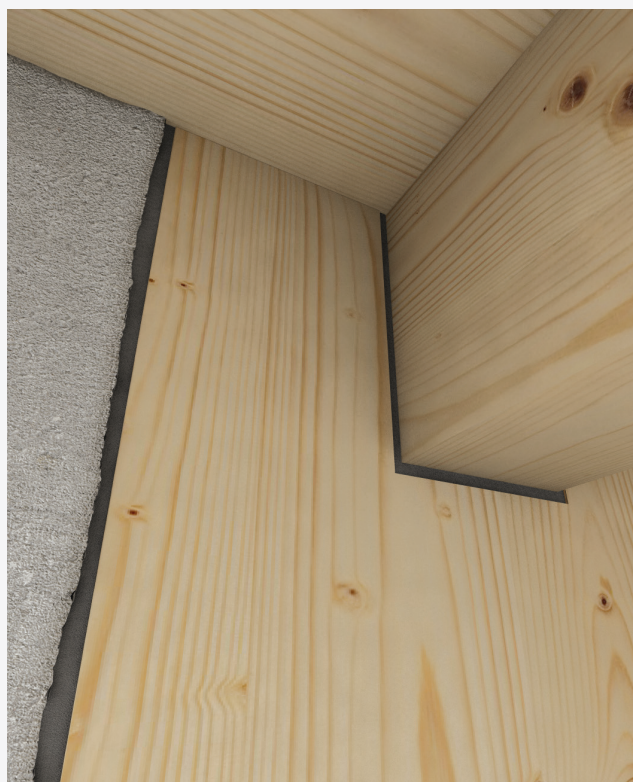

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Klasifikace	DIN 18542	třída BG1 a BGR ⁽¹⁾
Koeficient průchodu unikajícího vzduchu (aplikace BG1)	EN 12114	$\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Koeficient průchodu unikajícího vzduchu (aplikace BGR)	EN 12114	$\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$
Teplotná vodivost (λ)	DIN 52612	0,052 W/mK
Faktor odolnosti proti páře (μ)	EN ISO 12572	≤ 100
Odolnost proti prudkému dešti	EN 1027	$> 600 \text{ Pa}$
Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivy	DIN 53387	v souladu se zákonem
Kompatibilita s jinými stavebními materiály	DIN 52453	v souladu se zákonem
Rozměrová tolerance	DIN 7715 T5 P3	v souladu se zákonem
Reakce na oheň	DIN 4102	třída B1
Akustická izolace RST,W (C;Ctr) ⁽²⁾	IFT Rosenheim	58 (-2 ; -6) dB
Teplotní odpor	DIN 18542	-30 / +90 °C
Teplota aplikace	-	$\geq +5 \text{ °C}$
Skladovací teplota	-	+1 / +20 °C
S rozpouštědly	-	Č.
Emise VOC (COV)	-	$< 0,02 \text{ %}$ (třída A+)

POZNÁMKA: Skladujte na suchém a krytém místě max 24 měsíců

⁽¹⁾ Pro klasifikaci pásů viz str. 107

⁽²⁾ Zkouška provedena se dvěma spojenými pásky ve štěrbině s šířkou 10 mm

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	s _{max} [mm]	f [mm]	B [mm]	L [m]	ks/bal.
KOMPRI1010	D63512	10	1 - 4	10	13	30
KOMPRI1015	D63514	10	1 - 4	15	13	20
KOMPRI2015	D63532	20	4 - 10	15	8	20
KOMPRI3015	D63552	30	6 - 15	15	4,3	20
KOMPRI4520	D63572	45	9 - 20	20	3,3	15