

TRASPIR EVO 340



Membrană permeabilă monolitică

Peliculă monolitică din elastomer (PE) extrudată între două straturi de protecție din polipropilenă (PP)


AT
Önorm B4119
UD do-s ER

FR
CPT 3651_2
E1-Sd3-TR3

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UDB-B
USB-B


IT
UNI 11470
A/R3

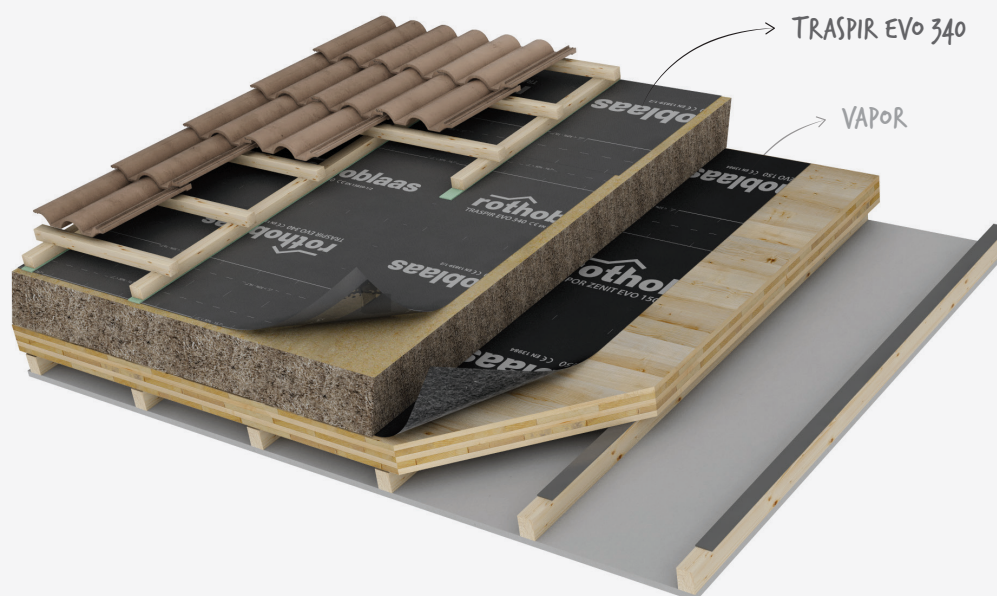

life long

MONOLITICĂ

Structura monolitică a membranei garantează o durabilitate excelentă în timp, datorită polimerilor speciali utilizați



UNICO TAPE

Capacitatea de adeziune excelentă a benzii unice permite sigilarea perfectă a suprapunerilor, direct pe membrană

min
5°

PANTE MICI

Datorită gramajului său, membrana poate fi aplicată în mod eficient și pe acoperișuri cu pante de până la 5°

ȘTIAI CĂ...?

UȘOR DE APLICAT

Această membrană permite sigilarea, conform standardelor, prin intermediul unei singure benzi speciale integrate. Aplicarea este mult mai rapidă, deoarece nu necesită îmbinarea exactă a celor două benzi, oferind o flexibilitate sporită în faza de sigilare a suprapunerilor.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]	buc./
TTEV0340	D24854	TRASPIR EVO 340 T	T	1,5 x 25	37,5	25

UNDE SE
APLICĂ?





Gramajul mai mare garantează o protecție excelentă chiar din fazele de șantier



Banda unică foarte adezivă permite sigilarea directă pe membrană și aplicarea mai rapidă




DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	340 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	1 mm
Rectilinitate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,2 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	400 / 320 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	40 / 40 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	465 / 550 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1
Coloană de apă	EN 20811	> 300 cm
Stabilitate UV *	EN 13859-1	4 luni
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h 50Pa
După învechire artificială:		
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	360 / 270 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W1
• alungire MD/CD	EN 13859-1	30 / 30 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-20 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	< 2 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 340 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	cca. 200
Pantă de instalare recomandată	-	> 5°
Test la căderea ploii	-	trecut
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)
Rezistența îmbinărilor	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* pentru mai multe indicații, consultați pag. 19

COMPOZIȚIE

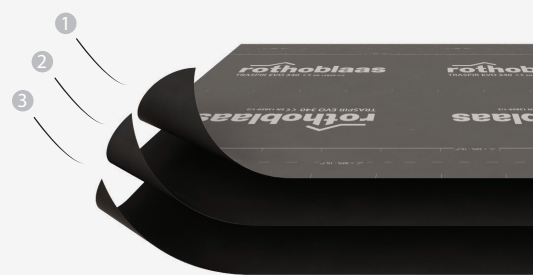

- 1 strat superior: material nețesut din PP
- 2 strat intermediar: peliculă monolitică permeabilă din PE
- 3 strat inferior: material nețesut din PP