

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Membrană permeabilă monolitică rezistentă la razele UV


Peliculă monolitică din amestec acrilic special și armătură din poliester (PL)

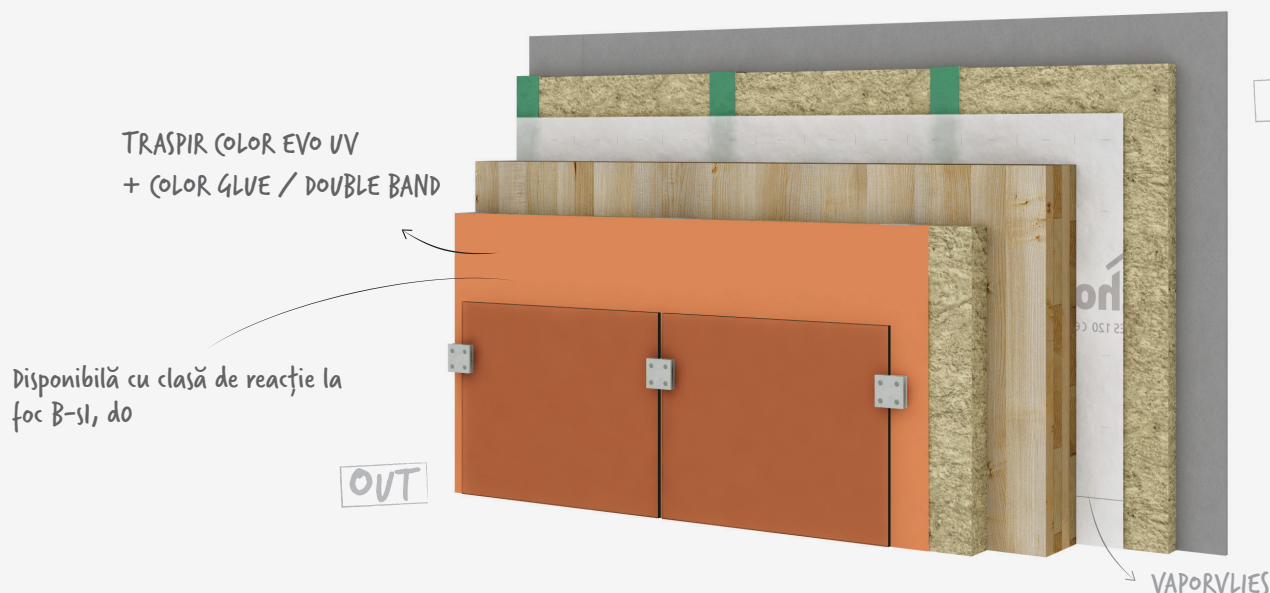

life long


MONOLITICĂ

Structura monolitică a membranei garantează o durabilitate excelentă în timp, datorită polimerilor speciali utilizați



STABILITATE UV PERMANENTĂ

Rezistență nelimitată la razele UV, chiar dacă este aplicată în spatele plasei, grilajelor sau geamurilor



PERSONALIZABILĂ

Disponibilă în diferite culori, dimensiuni și caracteristici în funcție de necesitățile proiectului

ȘTIAI CĂ...?

FAȚADE ARHITECTONICE

Produsul care stimulează fantezia proiectantului, deoarece nu impune niciun fel de limită: nicio limită de culori, de model sau cerințe funcționale. Este produsul care face ca lumea membranelor să fie parte integrantă din rezultatul final al oricărei fațade arhitectonice cu îmbinări deschise sau plasă sau geam.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

Codul pânzei colorate este compus din codul respectiv al scalei de culori **RAL** din 4 cifre.

Exemplu: pânza verde RAL6001 cu H = 1,5 m are codul **TCUV6001**. Pânza verde RAL6016 cu H = 3,0 m are codul **TCUV601630**

cod	descriere	bandă	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Comandă minimă: 500 m²

UNDE SE
APLICĂ?





Ideală pentru aplicarea pe fațade din lemn, sticlă sau metal, pentru a obține efecte cromatice fascinante




Nuanță la alegere din întreaga gamă de culori RAL sau imagini grafice complet personalizabile



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Gramaj	EN 1849-2	290 g/m ²
Grosime	EN 1849-2	0,5 mm
Rectiliniaritate	EN 1848-2	conform
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Alungire MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Rezistență la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1
Stabilitate UV cu îmbinări cu o lățime de până la 40 mm și care descoperă un maxim de 40% din fațadă	EN 13859-1	permanent
Stabilitate UV fără înveliș final	EN 13859-1	3 luni
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E / B-s1, d0
Rezistență la trecerea aerului	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
După învechire artificială:		
• rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• impermeabilitate la apă	EN 13859-1	clasă W1
• alungire MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	-40 °C
Stabilitate dimensională	EN 1107-2	< 1 %
Conductivitate termică (λ)	-	0,3 W/mK
Căldură specifică	-	1800 J/kgK
Densitate	-	cca. 600 kg/m ³
Factor de rezistență la vapori (μ)	-	100
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

COMPOZIȚIE

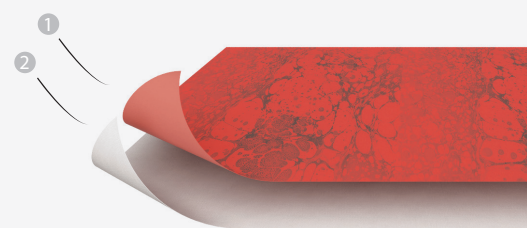

1 strat superior: peliculă monolitică permeabilă

2 armătură: material din PL

cod **COLORGLUE**
COLOR GLUE

conținut: 290 ml
buc./amb. 12



INSTRUCȚIUNI DE APLICARE TRASPIR COLOR EVO UV

