


FLEXI BAND


Bandă monoadezivă universală foarte adezivă

Suport din polietilenă (PE) cu adeziv acrilic, plasă de întărire și peliculă de separare

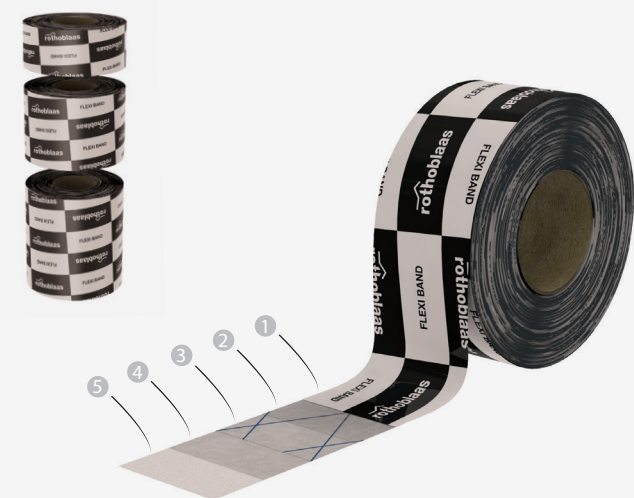


UNIVERSAL

Forță excelentă de adeziune și rezistență pe toate suprafețele



PERFORMANT

Adeziune garantată în timp și pe suprafețele cu praf, poroase sau umede

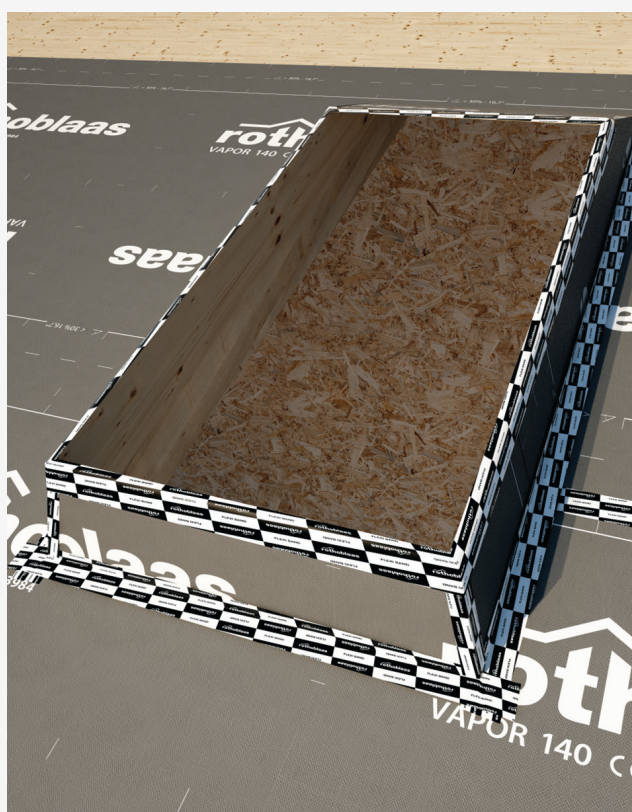

DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	0,34 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	20 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	40 m
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40 °C
Rezistență la razele UV	-	6 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+5 / +25 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	< 0,02 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	liner [mm]	B [mm]	L [m]	buc./amb.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

COMPOZIȚIE

- 1 suport: folie din PE
- 2 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 3 armătură: grilaj de întărire din PE
- 4 adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- 5 strat de separare: hârtie impregnată cu silicon