

# BARRIER 40

Parna zapora Sd 40 m


Funkcijska plast iz polietilena (PE) in ojačitvene mrežice



FR  
DTU 31.2  
pare -  
vapeur

CH  
SIA 232  
V.v.u

IT  
UNI 11470  
D/R2

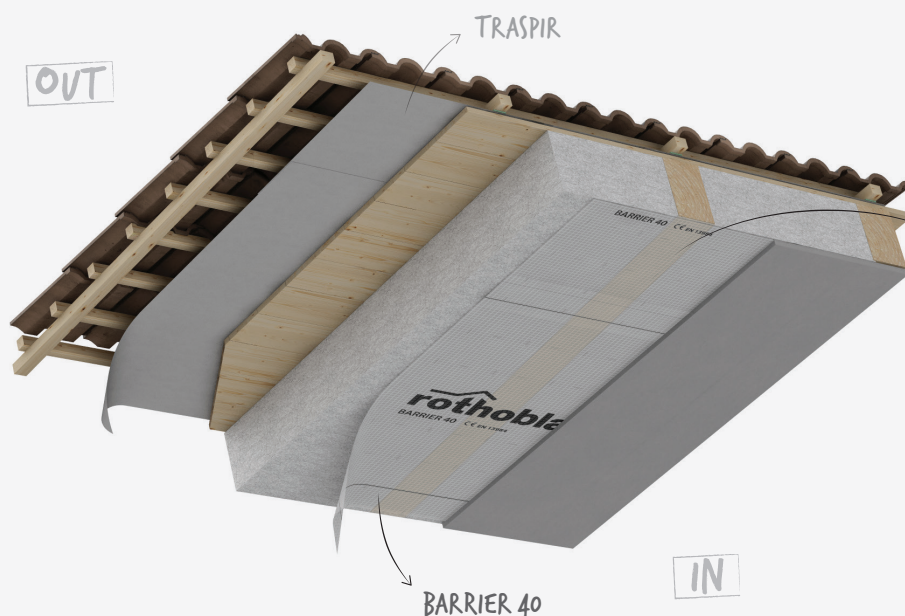

ojačitvena mrežica za visoko zmogljivost


Idealna za vpihavanje

Zelo prosojna za poenostavljeno polaganje

## TEHNIČNI PODATKI

| značilnosti                                  | predpisi   | vrednost                                    |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| Teža                                         | EN 1849-2  | 110 g/m <sup>2</sup>                        |
| Debelina                                     | EN 1849-2  | 0,2 mm                                      |
| Izravnanosť                                  | EN 1848-2  | v skladu z                                  |
| Prenos vodne pare (Sd)                       | EN 1931    | 40 m                                        |
| Odpornost na nateg MD/CD                     | EN 12311-2 | 220 / 190 N/50 mm                           |
| Raztezek MD/CD                               | EN 12311-2 | 15 / 15 %                                   |
| Odpornost na trganje izdelka z žebliem MD/CD | EN 12310-2 | 155 / 145 N                                 |
| Nepropustnost za vodo                        | EN 1928    | v skladu z                                  |
| Toplotna odpornost                           | -          | -20 / +80 °C                                |
| Reakcija na ogenj                            | EN 13501-1 | razred F                                    |
| Prestopna upornost                           | EN 12114   | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Odpornost na vodno paro:                     |            |                                             |
| • po umetnem staranju                        | EN 1296    | v skladu z                                  |
| • v prisotnosti alkalov                      | EN 13984   | npd                                         |
| Termična prevodnost (λ)                      | -          | 0,4 W/mK                                    |
| Specifična toplota                           | -          | 1800 J/kgK                                  |
| Gostota                                      | -          | pribl. 500 kg/m <sup>3</sup>                |
| Količnik paroprepustnosti (μ)                | -          | pribl. 182000                               |
| Odpornost na pregibu                         | EN 12317-2 | npd                                         |
| Odpornost na udarce                          | EN 12691   | npd                                         |
| Emisije HOS (VOC)                            | -          | 0 % (razred A+)                             |

## SESTAVA

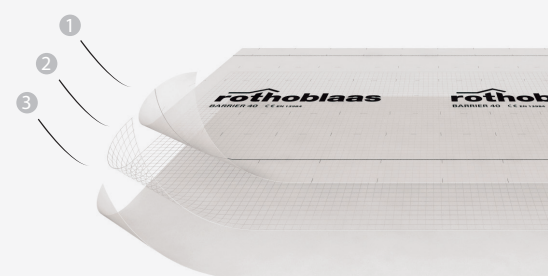

- 1 zgornji sloj: plast iz PE
- 2 vmesni sloj: ojačitvena mrežica iz PE
- 3 spodnji sloj: plast iz PE

## KODE IN DIMENZIJE

| koda         | prej koda | opis       | trak | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | kos/ |
|--------------|-----------|------------|------|-----------|---------------------|------|
| <b>BAR40</b> | D32202    | BARRIER 40 | -    | 1,5 x 50  | 75                  | 80   |

KJE SE  
UPORABLJA?

