

TRASPIR COLOR EVO UV


3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie

Monolitna zračna membrana, obstojna na UV-žarke


Monolitna plast iz posebne akrilne zmesi in poliestrska (PL) armaturna mrežica

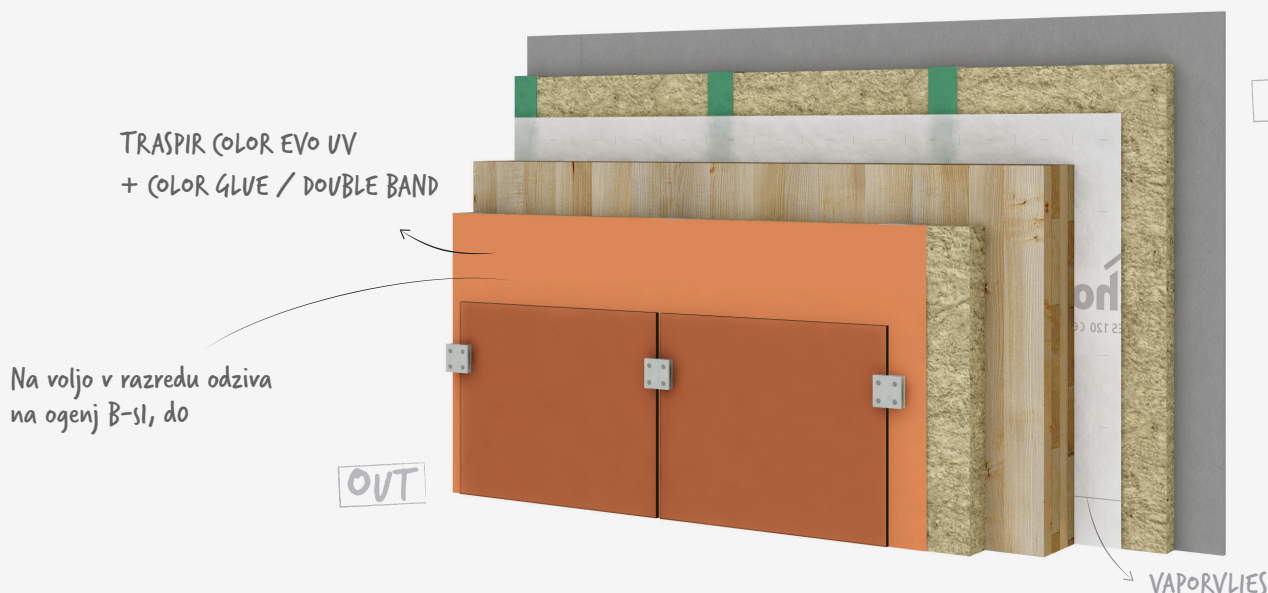

life long


MONOLITNA

Monolitna struktura membrane zagotavlja izjemno dolgotrajno obstojnost zaradi posebnih uporabljenih polimerjev



TRAJNA UV-STABILNOST

Neomejena obstojnost na UV-žarke, tudi v primeru vgradnje za mrežami, rešetkami ali steklom



PRILAGODLJIVA PO MERI

Na voljo v različnih barvah, dimenzijah in stopnjah učinkovitosti in glede na projektne zahteve

STE VEDELI, DA...?

ARHITEKTONSKE FASADE

Izdelek, ki zbudi domišljijo projektanta, saj pušča popolno svobodo pri ustvarjanju: brez omejitev glede zahtev za barve, tisk ali zahtevane lastnosti. Gre za izdelek, ki uvršča svet membran kot sestavni del končnega rezultata katere koli arhitektonske fasade z odprtimi spoji, mrežami ali zastekljenimi površinami.

KODE IN DIMENZIJE

Koda barvne tkanine je sestavljena iz ustrezne kode v barvni lestvici RAL s 4-mestnim številom.

Primer: obloga v zelenem odtenku RAL6001 z H = 1,5 m ima kodo **TCUV6001**. Obloga v zelenem odtenku RAL6016 z H = 3,0 m ima kodo **TCUV601630**

koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Najmanjša količina ob naročilu: 500 m²

KJE SE
UPORABLJA?





Idealno za vgradnjo na lesene, steklene ali kovinske fasade za ustvarjanje očarljivih barvnih učinkov




Bogata izbira barvnih odtenkov v celotni paleti RAL barvne lestvice ali grafičnih podob, ki se lahko v celoti izdelajo po meri



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	290 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,5 mm
Izravnanost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Odpornost na trganje izdelka z žebljem MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
UV-stabilnost s spoji do širine 40 mm, ki puščajo odkritih največ 40% fasade	EN 13859-1	stalna
UV-stabilnost brez zaključnega sloja	EN 13859-1	3 meseca
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E / B-s1, d0
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-40 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	< 1 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/mK
Specifična toplota	-	1800 J/kgK
Gostota	-	pribl. 600 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	100
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

SESTAVA

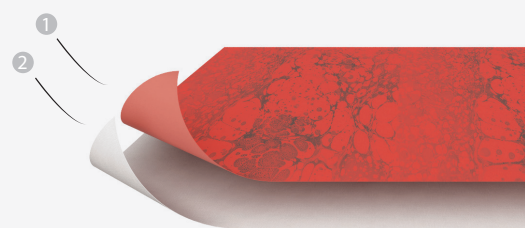

1 zgornji sloj: monolitna zračna plast

2 ojačitev: tkanina iz PL

koda **COLORGLUE**
COLOR GLUE

vsebina: 290 ml
kos./emb. 12



NAVODILA ZA POLAGANJE FOLIJE TRASPIR COLOR EVO UV

