

BYTUM BASE 3000

Samolepljiva bitumenska membrana za vgradnjo pod strešniki
Destiliran bitumen z elastoplastomeričnimi polimeri in polietilensko prevleko (PE)

CE
EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PVE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Uporaben na ravnih strehah v kombinaciji
z BYTUM SLATE 3500

Zagotovljena fleksibilnost in možnost
oblikovanja tudi pri nizkih temperaturah


Samolepilni in samotesnilni ovoj

Uporaben na naklonih do 5° za vgradnjo
pod strešniki

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	pribl. 3,0 kg/m ²
Debelina	EN 1849-2	3 mm
Izravnčnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Odpornost na trganje izdelka z žeblijem MD/CD	EN 12310-1	140 / 140 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
Izpostavljenost UV	-	8 mesecl
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Odpornost na drsenje do temperature	EN 1110	> +100 °C
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-15 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,2 W/mK
Specifična toplota	-	1500 J/kgK
Gostota	-	pribl. 1000 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 100000
Priporočen naklon vgradnje	-	> 2°
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C
Obnašanje pri zunanjem ognju	EN 13501-5	F roof

SESTAVA

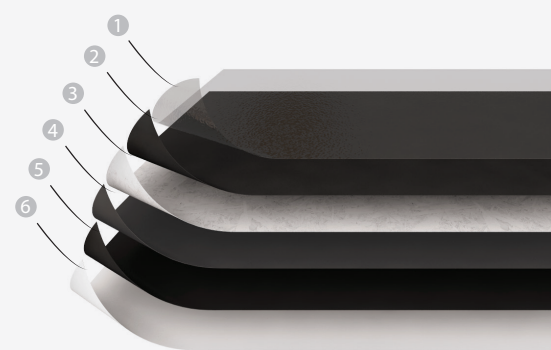

- 1 zgornji sloj: plast iz PE
- 2 zmes: destiliran bitumen z elastoplastomeričnim polimerom
- 3 ojačitev: PL, stabiliziran s steklenimi vlakni
- 4 zmes: bitumen z elastoplastomeričnim polimerom
- 5 spodnji sloj: samolepljiv destiliran bitumen, spremenjen s polimeri
- 6 ločevalni sloj: silikonski papir

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

KJE SE
UPORABLJA?

