

TRASPIR COLOR EVO UV 3,0m

CE
EN13859-2

FR
CPT3651_2
pare-pluie


Μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη ανθεκτική στην ακτινοβολία UV
Μονολιθική μεμβράνη από ειδικό ακρυλικό μείγμα και πολυεστερικό οπλισμό (PL)



life long


ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ

Η μονολιθική δομή της μεμβράνης εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα χάρη στα ειδικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται



ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Απεριόριστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμη και αν τοποθετηθεί πίσω από πλέγμα, γρίλιες ή τζάμια



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα, μεγέθη και επιδόσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Το προϊόν που διεγείρει τη φαντασία του σχεδιαστή, δεδομένου ότι δεν βάζει όρια οποιουδήποτε είδους: κανένα όριο σε χρώματα, εκτύπωση ή απαιτήσεις απόδοσης. Είναι το προϊόν που βάζει τον κόσμο των μεμβρανών, ως μέρος του τελικού αποτελέσματος της κάθε αρχιτεκτονικής πρόσοψης με ανοιχτούς αρμούς ή πλέγμα, ή τζαμαρία.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κωδικός του έγχρωμου υφάσματος αποτελείται από τον σχετικό κωδικό κλίμακας χρωμάτων RAL με 4 ψηφία.

Παράδειγμα: το ύφασμα σε πράσινη απόχρωση RAL6001 με H = 1,5 m έχει τον κωδικό **TCUV6001**. Το ύφασμα σε πράσινη απόχρωση RAL6001 με H = 3,0 m έχει τον κωδικό **TCUV601630**

κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,5 x 50	75
TCUVXXXX30B	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m	-	3,0 x 50	150

Ελάχιστη παραγγελία: 500 m²

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;





Ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινες προσόψεις, προσόψεις από γυαλί ή μέταλλο για να επιτευχθούν ελκυστικά χρωματικά αποτελέσματα




Αποχρώσεις για να επιλέξετε από την πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL ή πλήρως εξατομικευμένες γραφικές εικόνες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	290 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,5 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV με αρμούς πλάτους έως 40 mm και αποκαλύπτουν πάνω από το 40 % της πρόσοψης	EN 13859-1	μόνιμο
Σταθερότητα UV χωρίς τελική επένδυση	EN 13859-1	3 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E / B-s1, d0
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-40 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 1 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 600 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	100
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΥΝΘΕΣΗ

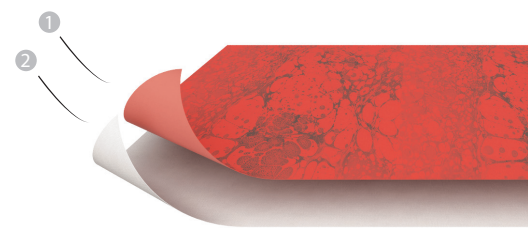


1 επάνω στρώμα: μονολιθική διαπνεύουσα μεμβράνη

2 οπλισμός: ύφασμα από PL

ΚΩΔ. COLORGLUE
COLOR GLUE

περιεχόμενο: 290 ml
τεμ/συσκ 12



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TRASPIR COLOR EVO UV

