


BYTUM 750

CE
EN13859-1

Αυτοσυγκολλούμενο ασφαλτώδες διάφραγμα για κάτω από τα κεραμίδια

Ασφαλτώδης ένωση με οπλισμό πολυεστέρα (PL) και επένδυση από πολυπροπυλένιο (PP) και σχιστόλιθο

AT Önorm B3661 KV Bitumen- bahnen	DE ZVDH E1 DO PYE PV	IT UNI 11564 P / SR3 / A
--	-------------------------------	--------------------------------

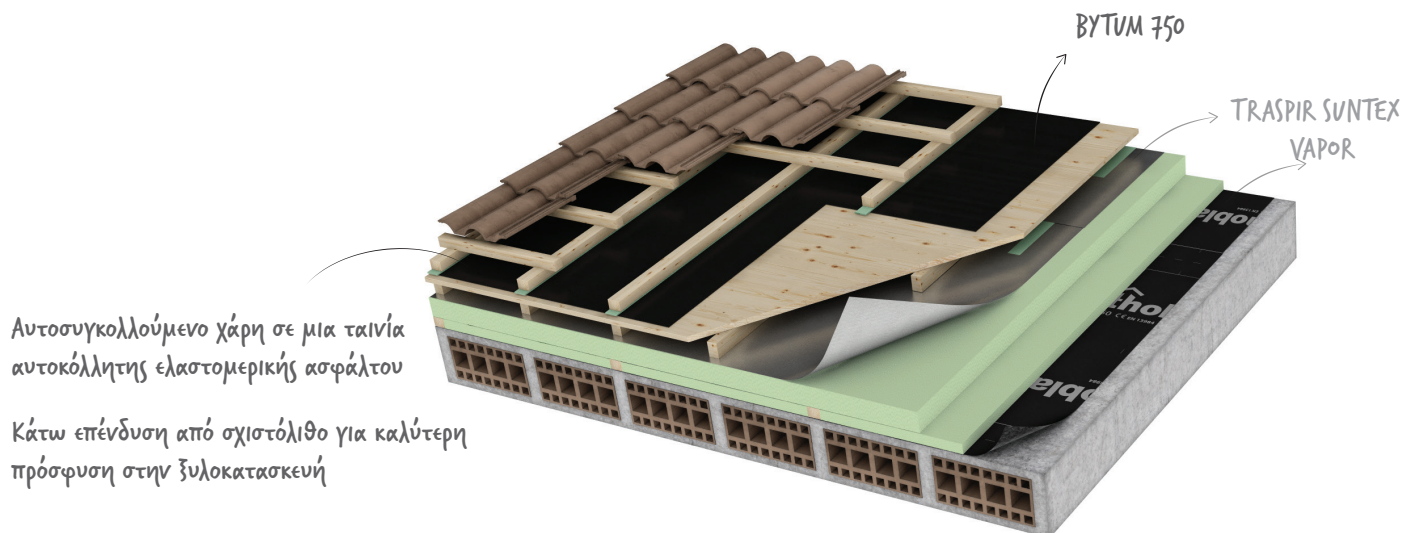

Αυτοσυγκολλούμενο χάρη σε μια ταινία αυτοκόλλητης ελαστομερικής ασφάλτου


Κάτω επένδυση από σχιστόλιθο για καλύτερη πρόσφυση στην ξυλοκατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	750 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	1 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	28 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	470 / 370 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Αντοχή σε σχίσιμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	290 / 320 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	4 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	329 / 241 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	29 / 32 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-40 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,17 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	850 J/kgK
Πυκνότητα	-	ca. 750 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	ca. 28000
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 5°
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

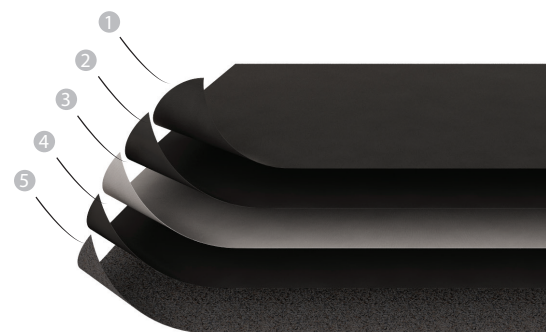

- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP και μεμβράνη διαχωρισμού σιλικόνης
- 2 χημική ένωση: αυτοκόλλητο ασφαλτώδες μείγμα
- 3 οπλισμός: ύφασμα από PL
- 4 χημική ένωση: αυτοκόλλητο ασφαλτώδες μείγμα
- 5 κάτω στρώμα: σχιστόλιθος και μεμβράνη διαχωρισμού σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	T	1,0 x 40	40	25

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

