

BYTUM BASE 3000

Αυτοκόλλητη ασφαλτώδης μεμβράνη για κάτω από τα κεραμίδια
Καθαρή άσφαλτος με ελαστοπλαστικά πολυμερή και επένδυση πολυαιθυλενίου (PE)

CE
EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PYE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδες
οροφές σε συνδυασμό με BYTUM SLATE 3500

Ευελιξία και κατεργασιμότητα εξασφαλισμένη,
ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

Αυτοκόλλητο και αυτοσυγκλλούμενο περίβλημα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλίσεις μέχρι
5° ως υπόστρωμα κεραμιδιών


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	περ. 3,0 kg/m ²
Πάχος	EN 1849-2	3 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	140 / 140 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV	-	8 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Αντοχή στην ολίσθηση σε υψηλή θερμοκρασία	EN 1110	> +100 °C
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-15 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,2 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1500 J/kgK
Πυκνότητα	-	ca. 1000 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	ca. 100000
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 2°
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> +5 °C
Συμπεριφορά σε εξωτερική φωτιά	EN 13501-5	F στέγη

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/ 
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

ΣΥΝΘΕΣΗ

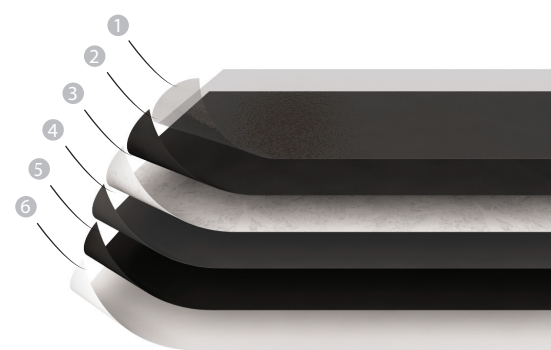

- 1 ανώτερο στρώμα: μεμβράνη από PE
- 2 χημική ένωση: καθαρή άσφαλτος ελαστοπλαστικό πολυμερές
- 3 οπλισμός: PL σταθεροποιημένο με υαλοβάμβακα
- 4 χημική ένωση: άσφαλτος ελαστοπλαστικό πολυμερές
- 5 κάτω στρώμα: αυτοκόλλητη τροποποιημένη καθαρή άσφαλτος με πολυμερή
- 6 διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλικόνης

ΠΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

