

BYTUM 400

CE
EN13859-1

Tetőcserép alatti bitumenes lemez

Poliészter (PL) hálóra felvitt bitumenes keverék, polipropilén (PP) bevonattal

AT Önorm B3661 KV Bitumen- bahnen	DE ZVDH E1 DO PYE PV	IT UNI 11564 P / SR3 / A
--	-------------------------------	--------------------------------

Nagy rugalmasságot és mechanikai
ellenállást nyújtó poliészter háló

Rugalmasság és megmunkálhatóság
alacsony hőmérsékleten is




MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	400 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,6 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	50 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	450 / 370 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	50 / 60 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	280 / 280 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	4 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	315 / 240 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	32 / 39 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-40 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,17 W/mK
Fajhő	-	850 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 600 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 85000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 5°

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL

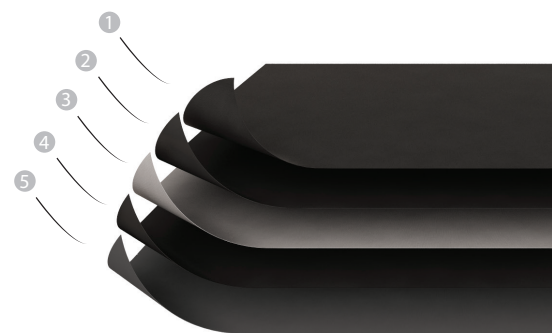

- 1 felső réteg: nemszőtt PP-szövet
- 2 keverék: bitumenkeverék
- 3 háló: PL-szövet
- 4 keverék: bitumenkeverék
- 5 alsó réteg: nemszőtt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
BYT400	D36202	BYTUM 400	-	1,0 x 50	50	30

HOL
ALKALMAZHATÓ?

