

BYTUM BASE 3000

Tetőcserép alatti öntapadó bitumenes membrán

Desztillált bitumen és elasztoplasztomer polimer, polietilén (PE) bevonattal

CE
EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PVE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B



Lapostetőkön a BYTUM SLATE 3500 lemezzel kombinálva használható

Rugalmasság és megmunkálhatóság alacsony hőmérsékleten is


Öntapadó és önhegesztő alátéthéjazat

5°-os hajlásszögig alkalmazható a tetőcserép alatt

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	kb. 3,0 kg/m ²
Vastagság	EN 1849-2	3 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	140 / 140 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás	-	8 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Ellenállás magas hőmérsékletű áramlással szemben	EN 1110	> +100 °C
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-15 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,2 W/mK
Fajhő	-	1500 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 1000 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 100000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 2°
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C
Külső tűz hatása alatti viselkedés	EN 13501-5	F tető

ÖSSZETÉTEL

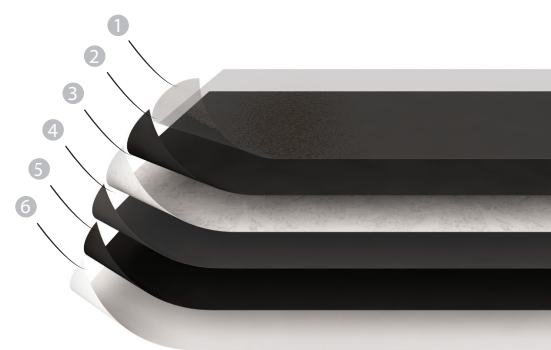

- 1 felső réteg: PE réteg
- 2 keverék: desztillált bitumen és elasztoplasztomer polimer
- 3 háló: üvegyapottal megerősített PL
- 4 keverék: bitumen és elasztoplasztomer polimer
- 5 alsó réteg: desztillált, modifikált bitumen öntapadó polimerekkel
- 6 elválasztóréteg: szilikonpapír

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

HOL
ALKALMAZHATÓ?