


EASY BAND

Univerzalni enostranski lepilni trak

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

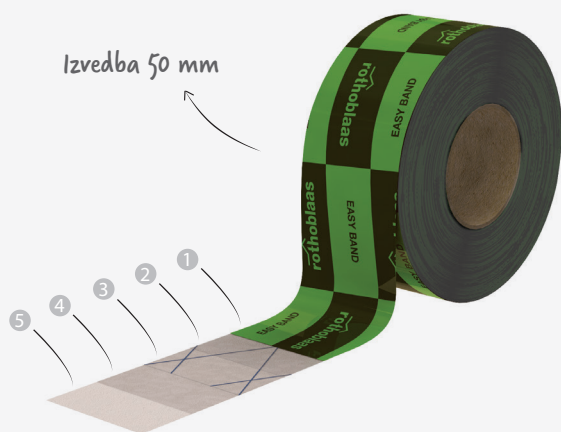



VSESTRANSKI

Progresiven in dolgotrajen oprijem na najpogostejših podlagah



UPORABA V INDUSTRIJI

Sestava lepila in embalaža sta zasnovani tudi za uporabo na področju montažne gradnje

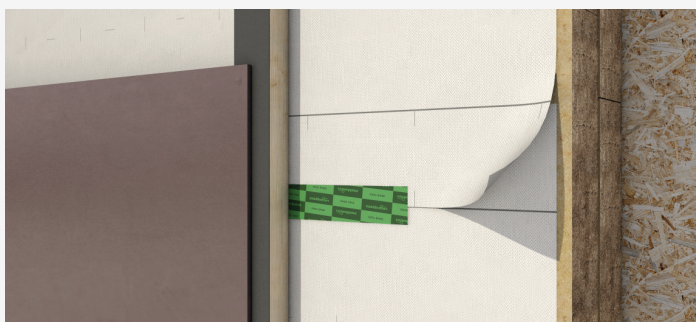

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,28 mm
Oprijem	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	30 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C
Odpornost na UV žarke	-	4 meseci
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir