


SPEEDY BAND


Univerzalni enostranski lepilni trak brez ločevalne folije

Polietilenska (PE) podlaga z akrilnim lepilom in ojačitveno mrežico

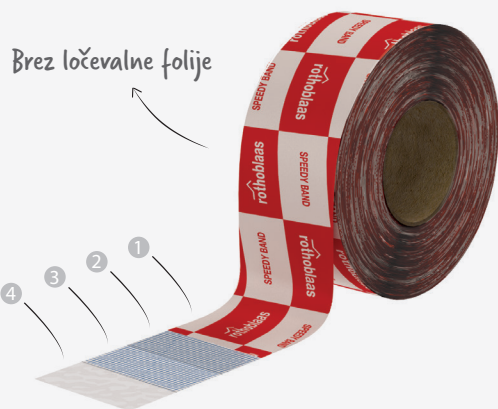



HITRO POLAGANJE

Možnost vgradnje bodisi v zaprtih prostorih kot tudi na prostem; zagotavlja hitro in varno zatesnitev najpogostejših podlag



TRAJNOSTEN

Ker je brez ločevalne folije, pri njegovi uporabi nastaja manj odpadnega materiala



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	AFERA 5006	0,25 mm
Oprijem na jeklu	AFERA 5001	> 27,5 N/25 mm
Oprijem na polietilenu	EN 12316-2	> 12,5 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 mesecev
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
SPEEDY60	D52124	60	25	10

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil