


FROST BAND

Univerzalni enostranski lepilni trak za nizke temperature

Polietilenska (PE) podlaga s posebnim akrilnim lepilom, ojačitveno mrežico in ločevalno folijo

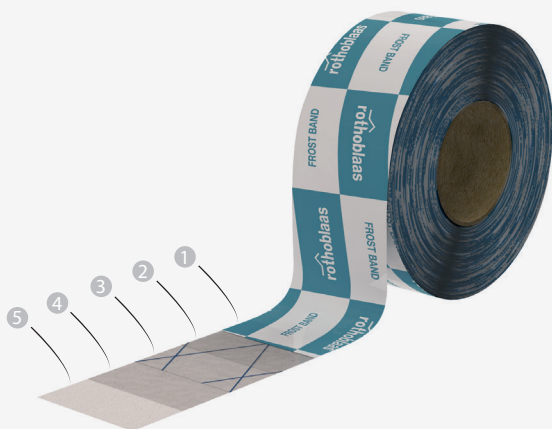

UNIVERZALEN

Lahko se nanaša pri temperaturah do -20 °C, nanosen izdelek je zagotovljeno učinkovit do -40 °C



PRAKTIČEN

Fleksibilnost podlage zagotavlja visoko stopnjo obdelave tudi v izjemno ostrih vremenskih pogojih



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,25 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 15 N/cm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	> 150 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 10 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	< 0,2 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -20 °C
Odpornost na UV žarke	-	6 mesecev
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FROST75	D52414	75	20	12

SESTAVA

- 1 podlaga: PE folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 5 ločevalni sloj: silikonski papir