


SUN BAND


Univerzalni enostranski odbojni lepilni trak

Zračna membrana TRANSPIR SUNTEX 150 z akrilnim lepilom in ločevalno folijo

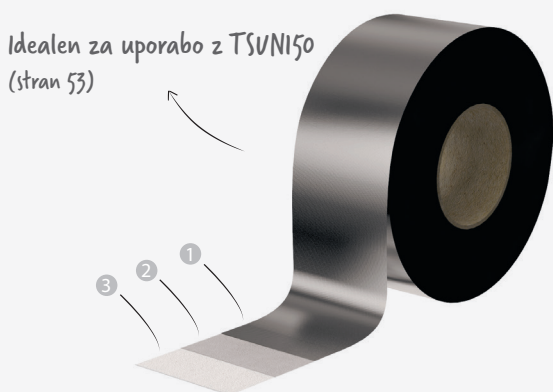


ODBOJEN

Idealen v kombinaciji z membranami iz linije SUNTEX



ALUMINIJ

Prevleka iz aluminija odbija do 75 % sončne svetlobe

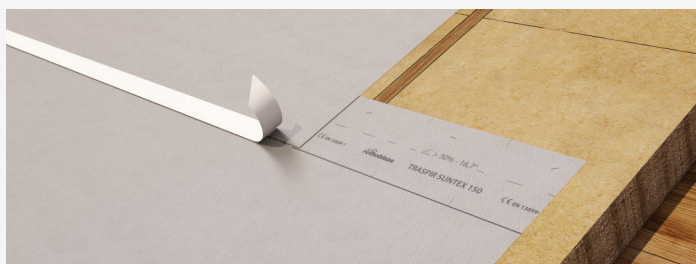

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,80 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	70 / 90 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,05 m
Toplotna odpornost	-	-30 / +80 °C
Temperatura za vgradnjo	-	+5 / +40 °C
Odpornost na UV žarke	-	3 meseci
Odbojnost	EN 15976	0,75
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
SUN75	D52514	75	20	8

SESTAVA

- 1 **podlaga:** zračna membrana iz PP s prevleko iz aluminija
- 2 **lepilo:** disperzija akrilata brez topil
- 3 **ločevalni sloj:** silikonski papir