


FRONT BAND UV 210

Univerzalni enostranski lepilni trak, izjemno odporen na UV-žarke

Monolitna membrana TRANSPIR EVO UV 210 z akrilnim lepilom in ločevalno folijo

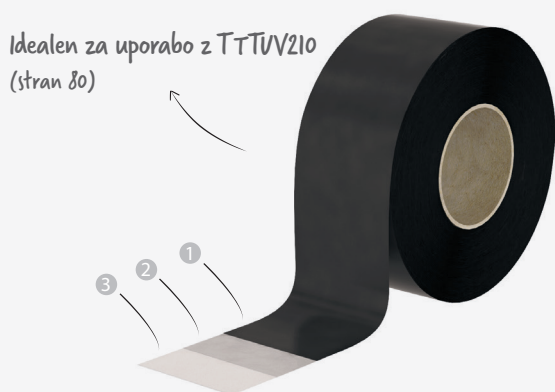


ESTETIKA

Razvita za uporabo v monolitni membrani TRANSPIR EVO UV 210, za izjemno estetski končni videz



FUNKCIONALNOST

V kombinaciji z membrano TRANSPIR EVO UV 210 zagotavlja doživljenjsko obstojnost na UV-žarke



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,60 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 100 N/25 mm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	20 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,04 m
Toplotna odpornost	-	-30 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> +5 °C
Odpornost na UV-žarke s spoji do širine 50 mm, ki puščajo odkritih največ 40% površine	-	stalna
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
FRONTUV75	D52334	75	20	8

SESTAVA

- 1 podlaga: monolitna zračna membrana
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir