

SEAL BAND

Lepilni trak za notranjo rabo

Podlaga iz impregniranega vodoodbojnega papirja, z akrilnim lepilom in ločevalno folijo



PRAKTIČEN

Za enostavno zatesnitev kotov, vogalov in drugih posebnih stikov; dvojni liner poenostavlja vgradnjo



UČINKOVIT

Podlaga iz impregniranega papirja, idealna za uporabo v zaprtih prostorih; doživljenjska zrakotesnost



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,30 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	> 5 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	6 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru





KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
SEAL60	D52211	-	60	40	5
SEAL1248	D52212	12 / 48	60	40	5
SEAL3030	D52214	30 / 30	60	40	5




SESTAVA

- 1 podlaga: impregniran vodoodporen papir
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETAJL NOTRANJE STRANI OKNA

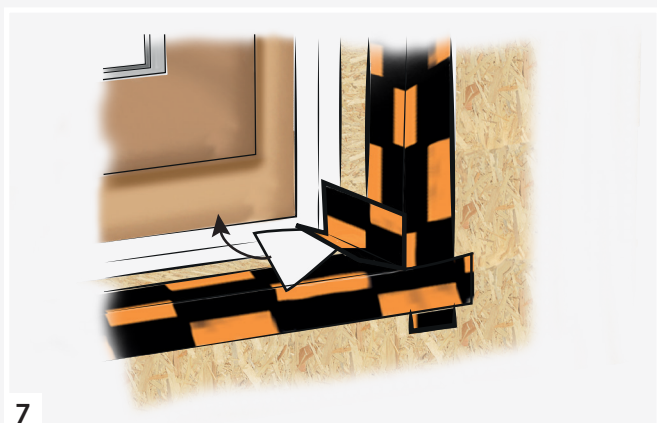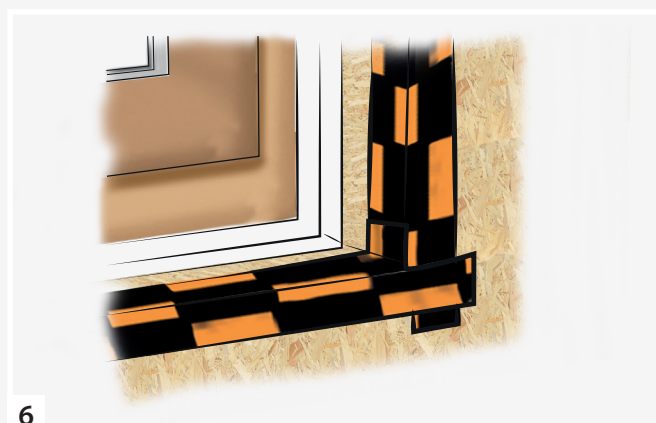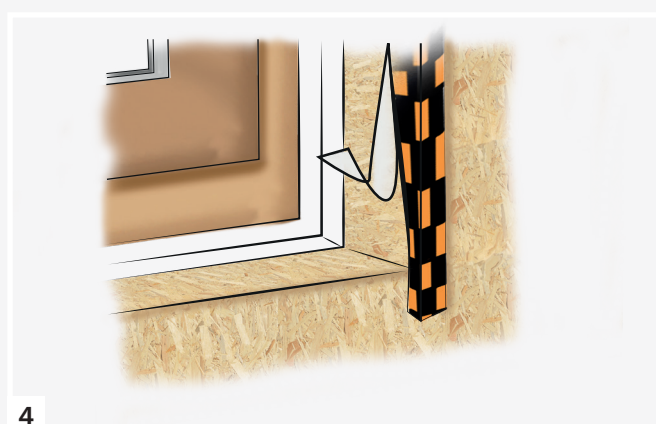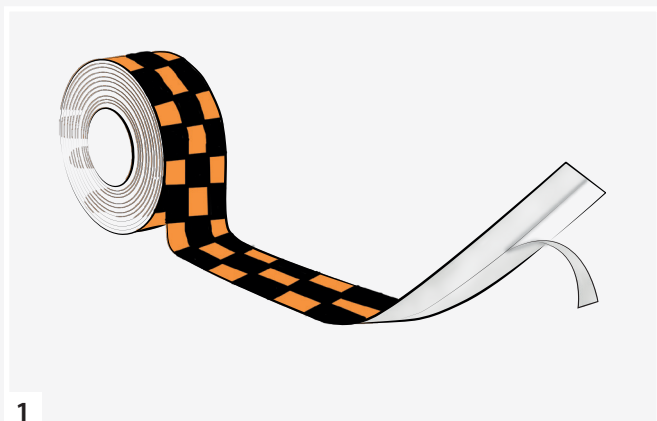

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETAJL KOTA

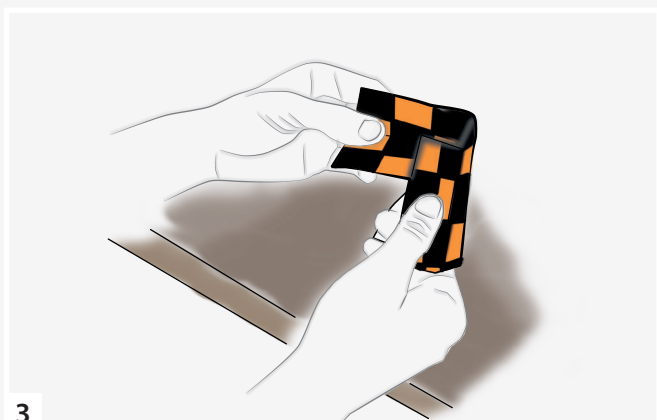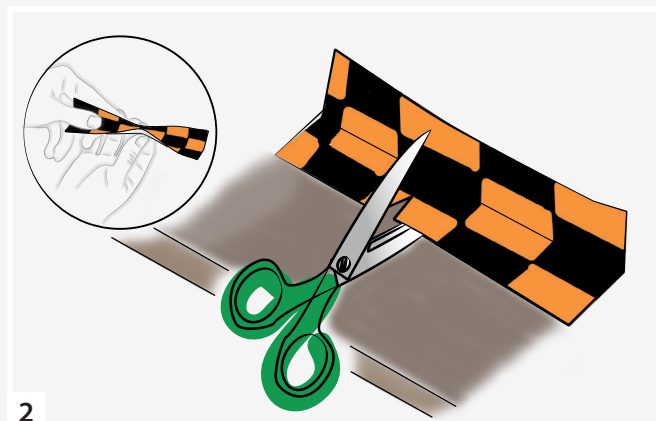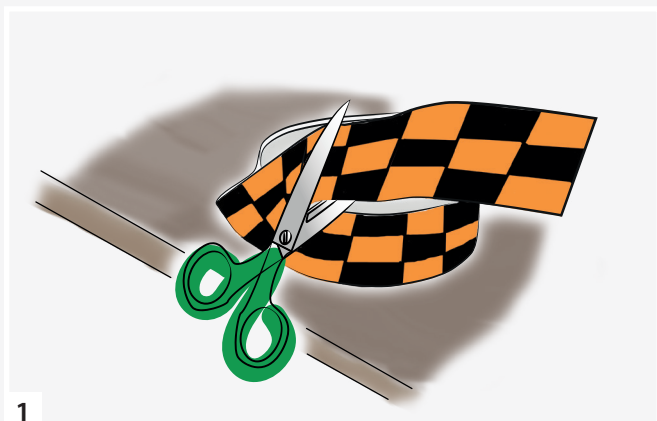

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETALJ TRAMU

