


DOUBLE BAND


Univerzalni obojestranski lepilni trak

Polietilenska (PE) ojačitvena mrežica in akrilno lepilo

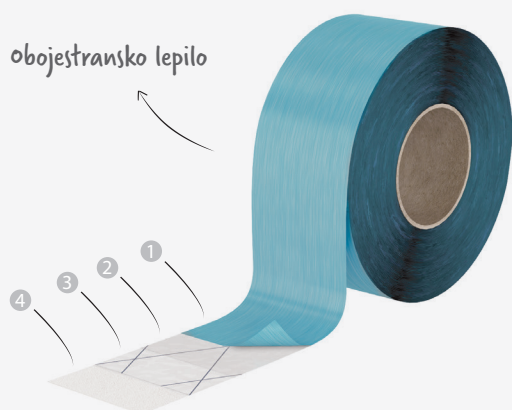




UNIVERZALEN

Odlično obojestransko lepilo za vse vrste materialov in vse okoljske pogoje



VAREN

Je omejene debeline in zaradi vgrajene ojačitvene mrežice zagotavlja stabilnost na temperaturna nihanja

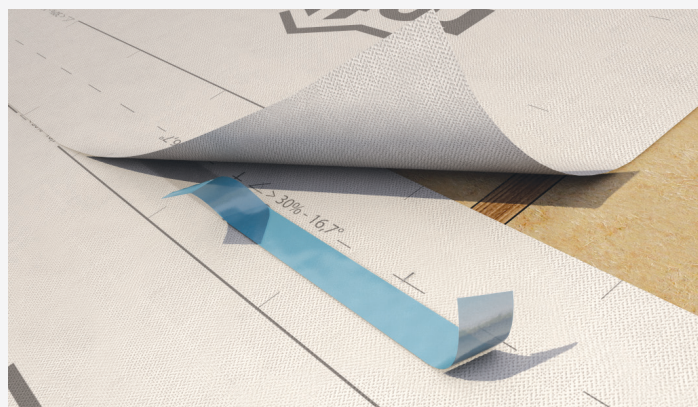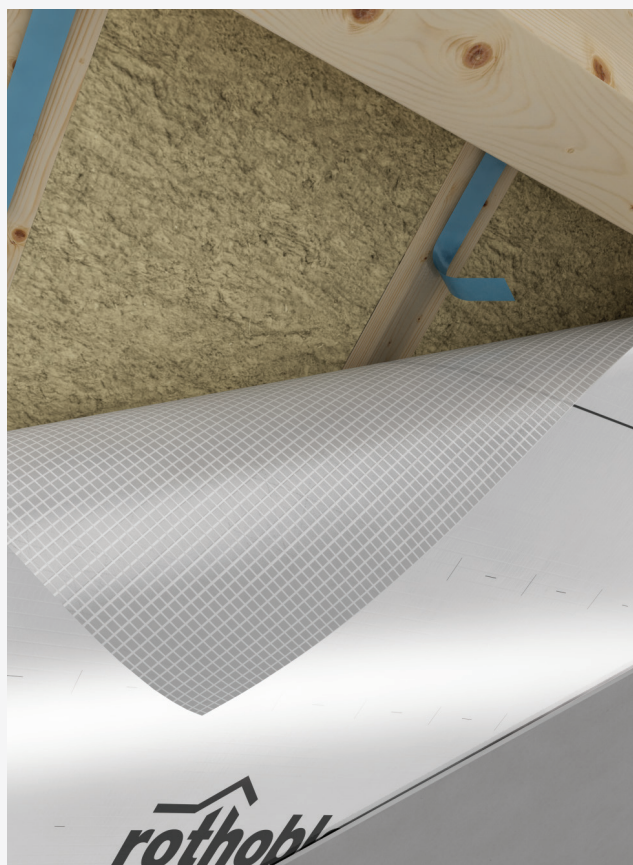

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	0,25 mm
Oprijem	DIN EN 1939	> 25 N/25 mm
Toplotna odpornost	-	-30 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	-10 / +40 °C priporočena > +5 °C
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	< 0,02 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.
DOUBLE40	D52712	40	50	16

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: silikonski papir
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PE
- 4 lepilo: disperzija akrilata brez topil