


# ALU BAND

Enostranski odbojni lepilni trak za notranjo rabo

Podlaga iz aluminija z akrilnim lepilom in ločevalno folijo

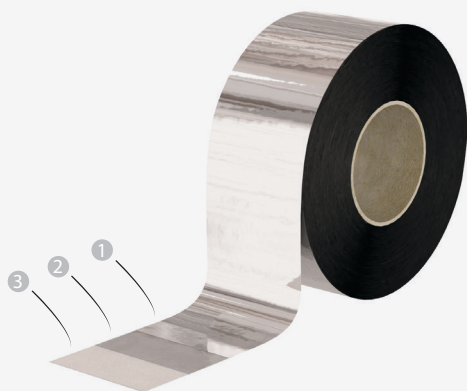


## ZANESLJIV

Kombinacija aluminija in posebne zmesi lepila zagotavlja obstojnost na temperaturna nihanja



## TRAJEN

Možnost vgradnje na termohidravlične konstrukcije zaradi visoke stopnje odboja toplote



## TEHNIČNI PODATKI

| značilnosti              | predpisi     | vrednost        |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| Skupna debelina          | DIN EN 1942  | pribl. 0,06 mm  |
| Odpornost na strganje    | DIN EN 14410 | > 20 N/cm       |
| Zmožnost raztezanja      | DIN EN 14410 | > 3 %           |
| Oprijem                  | DIN EN 1939  | > 6 N/cm        |
| Prenos vodne pare (Sd)   | EN 1931      | pribl. 100 m    |
| Toplotna odpornost       | -            | -40 / +130 °C   |
| Temperatura za vgradnjo  | -            | > -10 °C        |
| Nepropustnost za vodo    | -            | v skladu z      |
| Temperatura skladiščenja | -            | +15 / +30 °C    |
| Prisotna topila          | -            | NE              |
| Emisije HOS (VOC)        | -            | 0 % (razred A+) |

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru

## KODE IN DIMENZIJE

| koda      | prej koda | B [mm] | L [m] | kos./emb. |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------|
| ALUBAND75 | D52622    | 75     | 50    | 18        |

## SESTAVA

- 1 podlaga: aluminijasta folija
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir