


ALU BUTYL BAND

Obojestranski odbojni lepilni trak


Butilna spojina, prevlečena s slojem aluminija, z ločevalno folijo

Debelina 1 mm

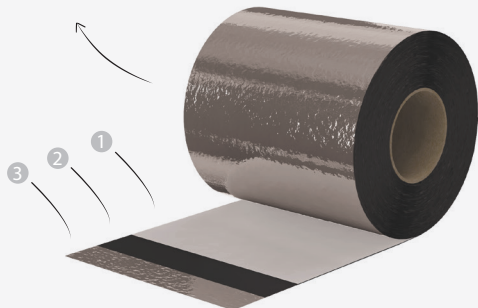



BUTIL

Butilna sestava zagotavlja odličen oprijem na najpogostejših površinah, tudi na zelo poroznih površinah



OBSTOJEN NA UV-ŽARKE

Prevleka iz aluminija ščiti butilno zmes in zagotavlja dolgotrajno obstojnost vgrajenega izdelka

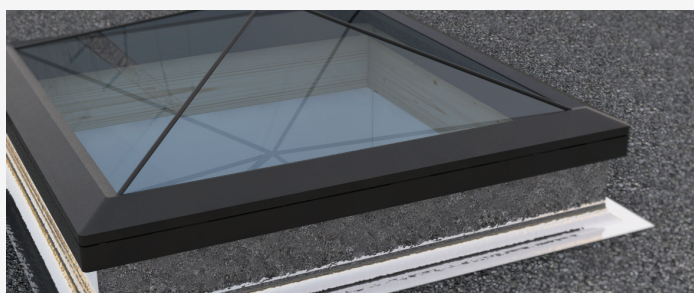

TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Reakcija na ogenj	EN 13501	razred E
Odpornost na strganje	EN 12311-1	190 N/55 mm
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-1	20 %
Preskus oprijema	ASTM D 2979	8 N
Oprijem pri odtrganju pod kotom 180°	ASTM D 1000	20 N/cm ²
Dršenje po vertikali	ISO 7390	0 mm
Temperatura za vgradnjo	-	0 / +40 °C
Toplotna odpornost	-	-30 / +90 °C
Odpornost na UV žarke	-	stalna
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	s [mm]	B [mm]	L [m]	kos./emb.
ALUBUTYL75	D52632	1	75	10	8
ALUBUTYL150	D52633	1	150	10	4

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: PE folija
- 2 lepilo: butilna lepilna spojina
- 3 podlaga: aluminijasta folija, obstojna na UV-žarke