


PLASTER BAND IN


Enostranski odbojni lepilni trak za podometno vgradnjo v zaprtih prostorih

Polipropilenska (PP) parna ovira z akrilnim lepilom in ločevalno folijo, narezana

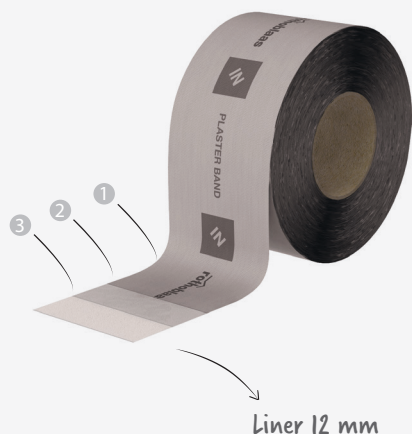


INDOOR

Zaradi posebne strukture nadzira prehod vodne pare in zagotavlja brezhibno zrakotesnost



PRIMEREN ZA VGRADNJO POD OMETOM

Tehnična tkanina, idealna za vgradnjo pod ometom, zaradi odličnega oprijema tudi na poroznih površinah



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1848-2	300 g/m ²
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	pribl. 20 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	180 / 120 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	65 / 75 %
Temperatura za vgradnjo	-	> 5 °C
Toplotna odpornost	-	-40 / +80 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Temperatura skladiščenja	-	+5 / +25 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	liner	B [mm]	L [m]	kos./emb.
PLASTIN1263	D67431	12 / 63	75	25	5
PLASTIN1288	D67432	12 / 88	100	25	4
PLASTIN12138	D67433	12 / 138	150	25	2
PLASTIN12188	D67434	12 / 188	200	25	2

SESTAVA

- 1 podlaga: parna ovira iz PP
- 2 lepilo: disperzija akrilata brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU PLASTER BAND IN/OUT

